

KÜHLUNG

Qualität liegt
in der Konservierung



KÜHLSCHRÄNKE KÜHLTISCHE



Qualität der Lagerung
und gleichmäßige Temperatur



Umweltfreundlich und effizient



Anbindung an das
APO.LINK-Portal zur
Fernsteuerung

“Technologie für eine
perfekte Konservierung”



Bis ins Detail durchdachtes
Design, gleichbedeutend
mit absoluter Hygiene und
Flexibilität in der Anwendung



Zuverlässigkeit und Leistung
garantiert bis +43°C



Die besten Materialien
und innovative
Konstruktionslösungen



BEDIENFELD UND KONNEKTIVITÄT

Bedienfeld mit elektronischer Platine, HACCP-Alarmmeldung, Anschlussmöglichkeit an das APO.LINK-Portal (Echtzeitsteuerung, Export und Anzeige historischer Daten, Prozessindikatoren). Beleuchtung und Schloss.

4



ENERGIEEINSPARUNG UND ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Modelle mit europäischem Energielabel der Klasse A.
Hocheffiziente Motoreinheit mit belüftetem Kühlsystem.
Dreikammer-Türdichtung: verbesserte Isolierung.

- 290€

***EINSPARUNGEN** zwischen Klasse A und Klasse G (€/Jahr)

	A	B	C	D	E	F	G
Energiekosten (€/Jahr)	€ 81	€ 113	€ 161	€ 242	€ 274	€ 306	€ 371

* Verordnungen Ökodesign (2015/1095) und Energiekennzeichnung (2015/1094), Vergleich des XL70L-Kühlschranks mit vergleichbaren Modellen – Energiekosten 0,2375 €/kWh (Schätzung vom 1. April 2023, Quelle: ARERA) und durchschnittliches Nettovolumen von 455 Litern.



HOCHWERTIGE LAGERUNG

Qualität der Konservierung und Temperaturgleichmäßigkeit garantiert durch 24-Stunden-STRESSTEST bei +40°C und 40% relativer Luftfeuchtigkeit (Klimaklasse 5):

- **7** Sekunden Öffnung
- Alle **10** Minuten
- **72** Öffnungen in 12 Stunden.





“Hohe Energieeffizienz für eine A-Klasse Lagerung”



5



ROBUSTHEIT

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301, einschließlich Boden, Deckel, Rückwand und Außenseite. Ausgestattet mit 5 Rosten aus C.N.S. nach DIN 1.4301 pro Fach.



FLEXIBILITÄT UND HYGIENE


Gepresste Innenseiten aus C.N.S. nach DIN 1.4301:

- das Fach ist dank fehlender Roste leicht zu reinigen
- die 20 gepressten Positionen und der untere Rost ermöglichen eine einfache und mühelose Innenraumbewirtschaftung.



EXTRA-VOLUMEN

Größere Lagerkapazität dank des außerhalb des Fachs positionierten Verdampfers; Korrosionsschutzbehandlung für unbegrenzte Haltbarkeit.

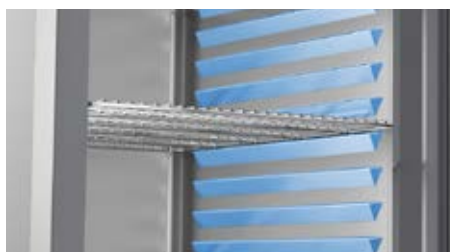



QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Geprüft bis +43°C. Klimaklasse 5. Umluftkühlsystem.
Kältemittel: R600a für Modelle mit positiver Temperatur und
1 Kolonne; R290 für alle anderen Modelle.
AirDynamic- Förderplatte für gleichmäßige Temperatur.
75 mm Isolierung.



FLEXIBILITÄT UND HYGIENE

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301.
Gepresste Innenseiten aus C.N.S. nach DIN 1.4301 für GN 2/1
Behälter: schnelle und einfache Reinigung.
Die 20 gepressten Positionen und der untere Rost ermöglichen
eine einfache und mühelose Innenraumbewirtschaftung.



“Hygiene und Flexibilität
ohne Kompromisse”



ENERGIEEINSPARUNGEN UND ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

MOD. **TX70** -2/+8°C

- 290€

***EINSPARUNGEN**

zwischen Klasse A und Klasse G (€/Jahr)

A	B	C	D	E	F	G
€ 81	€ 113	€ 161	€ 242	€ 274	€ 306	€ 371

MOD. **TX70B** -24/-15°C

-625€

***EINSPARUNGEN**

zwischen Klasse B und Klasse G (€/Jahr)

A	B	C	D	E	F	G
€ 220	€ 309	€ 441	€ 661	€ 749	€ 837	€ 960

* Ökodesign-Vorschriften (2015/1094) und Energiekennzeichnungsvorschriften (2015/1095) – Vergleich eines TX70 und/oder TX70B Kühlschranks mit äquivalenten Modellen – Energiekosten 0,2375 €/kWh (Schätzung vom 1. April 2023, Quelle: ARERA) und durchschnittliches Nettovolumen von 455 Litern.




VORTEILE DER SERIE

Bedienfeld: Touch-Thermometer-Thermostat, RS485-Kommunikationsanschluss.
Anbindung an das APO.LINK-Portal:
Standard für ...LI-Modelle; für andere
Modelle (ab Januar 2024) über Zubehör.
Beleuchtung und Schloss.



EXTRA- VOLUMEN

Größere Lagerkapazität dank des
außerhalb des Fachs positionierten
Verdampfers; Korrosionsschutzbehandlung
für unbegrenzte Haltbarkeit. Jedes Fach
enthält: 4 rilsanierte Roste (60 kg).

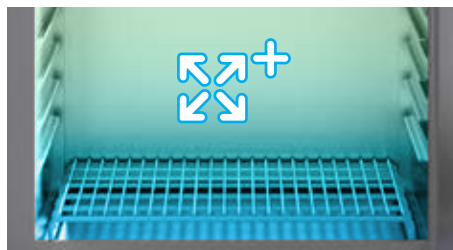

DER WERT DES RAUMS



FREE-GO PLUS

8



AISI 304

EX... C.N.S. NACH DIN 1.4301

Interne und externe Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301.



EF... ANTI-FINGERABDRUCK-STAHL

Interne und externe Monoblock-Struktur aus speziellem Anti-fingerabdruckschutzstahl.

IMMER SAUBER

Anti-Fingerabdruck für einfachere Reinigung und gleichmäßig glänzende Oberflächen. Korrosions- und temperaturbeständig.



“ Die Vorteile vervielfachen sich ”

SPEZIALMODELLE

Spezialmodelle für die Fischkonservierung mit Spezieller Ausstattung, mit **Glastüren** mit LED-Beleuchtung, **getrennten Fächern** mit unabhängigen Motoren

Modelle mit **entfernter Motoreinheit**



9



QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Geprüft bis +43°C. Klimaklasse 5. Umluftkühlsystem. Kältemittel R290, R134a/R452A für Modelle mit entfernter Motoreinheit. 75 mm Isolierung.




VORTEILE DER SERIE

Bedienfeld mit Touch-Thermometer-Thermostat. Beleuchtung, Schloss. Im Lieferumfang pro Fach: 3 Paar Schienen aus C.N.S. nach DIN 1.4301 und 3 plastifizierte Roste Roste; bei den speziellen Modellen 1 Kolonne und getrennten Fächern 2 Paar Führungen und 2 Roste.



EXTRA-VOLUMEN

Größere Lagerkapazität dank des korrosionsgeschützten Verdampfers, der sich außerhalb des Fachs befindet und somit eine unbegrenzte Lebensdauer gewährleistet (ausgenommen Modelle ...CP/LL und LB).

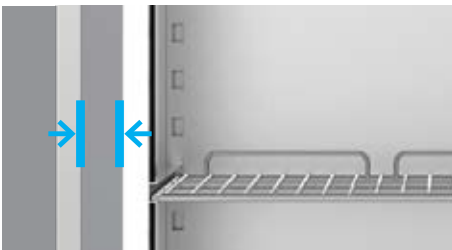



QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Geprüft bis +43°C. Klimaklasse 5.
Umluftkühlsystem.
Paneelkonstruktion aus C.N.S. nach DIN 1.4301.



VORTEILE DER SERIE

Bedienfeld mit elektronischer Platine und Sonderfunktionen:
Hyper Cold für schnelles Abkühlen der Kammer in kurzer Zeit;
Energiesparsystem für reduzierten Energieverbrauch; HACCP-
Alarmsignalisierung.
Boden aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Beleuchtung, Schloss,
umkehrbare Tür.

“Wählen Sie Ihr Modell”

X-CEL
A

X-TRA
PLUS
A

FREE-GO
PLUS
AISI 304

ROLL-IN



11

X-CEL
XL...

X-TRA
PLUS TX...

FREE-GO
PLUS EX...

FREE-GO
PLUS EF...

Konstruktion aus C.N.S. nach DIN 1.4301		✓ 100%AISI	✓	✓	
Konstruktion aus speziellem Anti-Fingerabdruck-Stahl					✓
Modelle für Fernkühlaggregat vorgerüstet			✓	✓	
Gepresste Innenseiten		✓	✓		
Rosttrageleisten				✓	✓
Isolierungsstärke		✓	✓	✓	✓
Verdampfer		↑ out	↑ out	↑ out **	↑ out
Klimaklasse		5	5	5*	5
Beleuchtung und Schloss		✓	✓	✓	✓
Temperatur °C		-2/+8 -22/-15	-2/+8 • -24/-15 -20/+10	-2/+8 • -20/-10 0/+10 • -6/+6	0/+10 • -2/+8 -20/-10
Tiefe cm		80	80	80 / 70***	80
Breite cm		68,4 / 139	68,4 / 139	75 / 150	75 / 150
Kältemittel		R600a • R290	R600a • R290 • R134a/R452A	R290 • R134a/R452A	R290
Anbindung an das APO.LINK-Portal möglich		✓	✓		

* Klimaklasse 4 für Modelle mit Glastüren. • ** Modelle ...CP/LL und LB: Verdampfer im Fach mit Korrosionsschutzbehandlung für unbegrenzte Lebensdauer. •

*** Modelle LL und LB: Tiefe 81,5 cm. • Eine vollständige Liste der Modelle, technischen Daten und Energieklassen finden Sie auf unserer Website oder im Gesamtkatalog.

TECHNISCHER RAUM
Motor Rechts oder Links,
Eingebaut oder Entfernt

TIEFE
600 mm
700 mm - GN 1/1

SCHLOSSSATZ

INSTALLATION
Auch auf gemauerten Sockeln


FÄCHER
Türen oder Schubladen 1/2, 1/3, 2/3

12

+5
cm

-10
cm

NEUES DESIGN

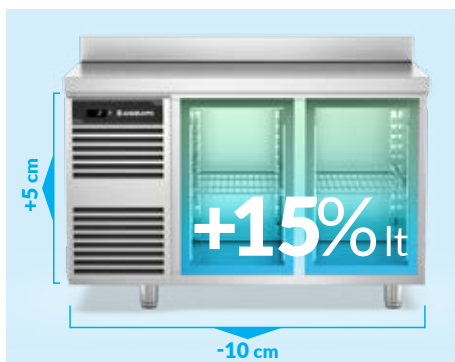


OPTIMIERTE HÖHE

Mit einer Körperhöhe von 71 cm wird das Arbeiten bequemer, natürlicher und produktiver. Mehr Komfort, mehr Ergonomie, mehr Effizienz. Ergonomie, die man spürt, Effizienz, die man sieht.

MINIMALER PLATZBEDARF

Maximale Effizienz, minimaler Platzbedarf. Die neuen Kühltsche erfinden den Platz neu: Dank ihres neuen kompakten Designs gewinnen Sie wertvolle Zentimeter in Ihrer Küche, ohne an Leistung einzubüßen. Kompakter, mehr Bewegungsfreiheit.

“Ihre Küche, Ihre Kombination”

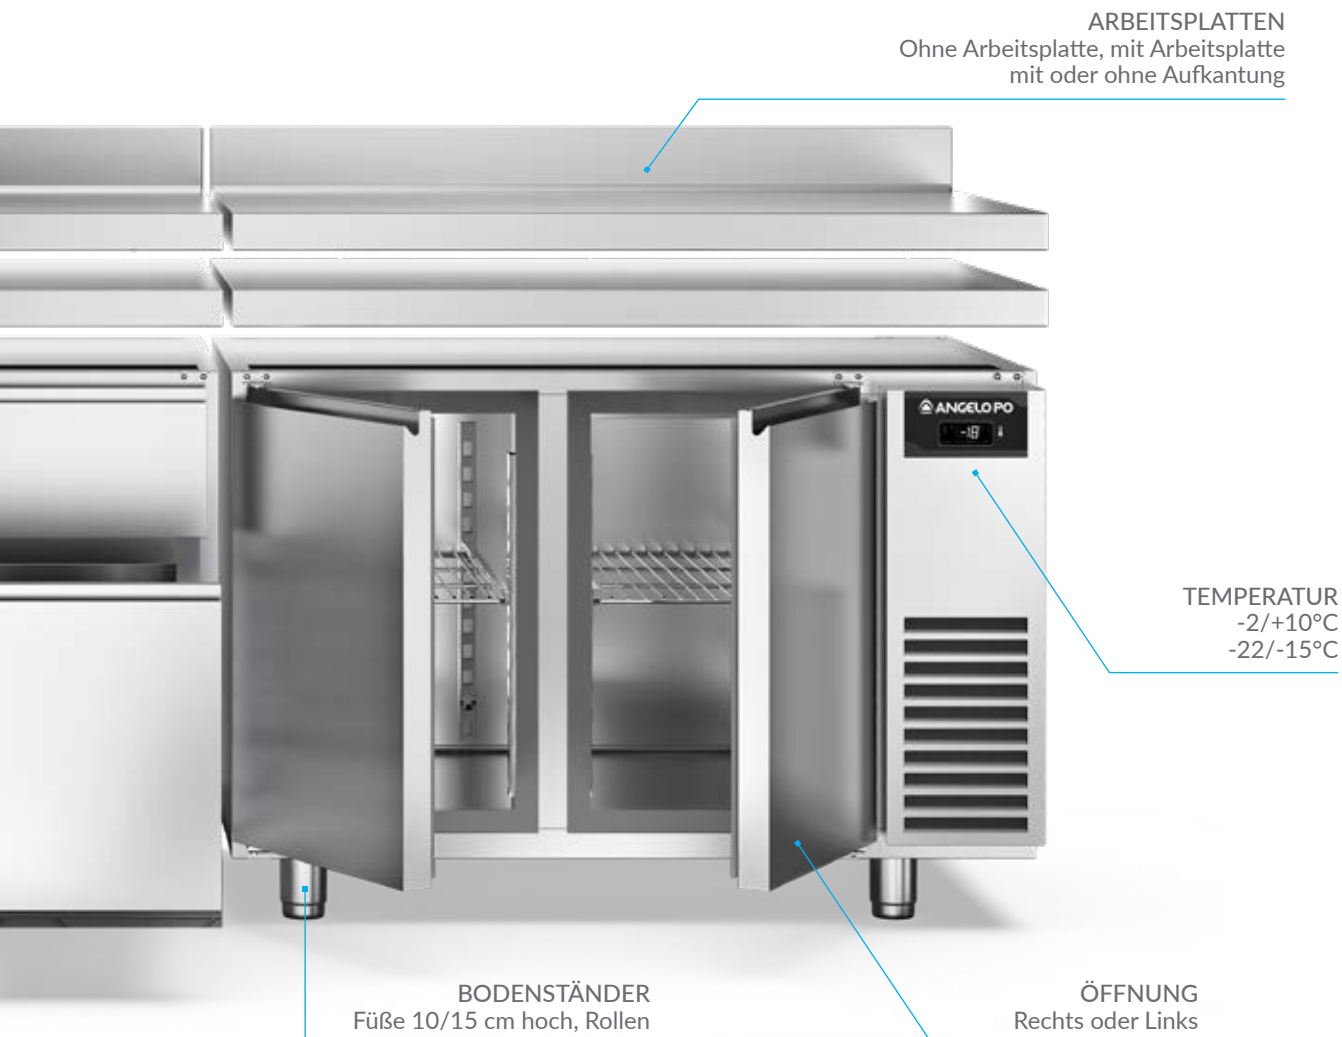

ARBEITSPLETTEN
Ohne Arbeitsplatte, mit Arbeitsplatte
mit oder ohne Aufkantung

TEMPERATUR
-2/+10°C
-22/-15°C

BODENSTÄNDER
Füße 10/15 cm hoch, Rollen


ÖFFNUNG
Rechts oder Links

13

+15%
It

MAXIMALE KAPAZITÄT

Außen kompakt, innen geräumig. Die neuen Kühltische erhöhen das durchschnittliche Fassungsvermögen um **15%** und optimieren jeden Zentimeter: mehr nutzbarer Raum ohne zusätzliches Volumen. Bis zu 44 Liter mehr in der Vier-Fach-Konfiguration. Mehr lagern, weniger Platz beanspruchen.



ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Arbeitsplatten von großer Stärke 12/10 mm: garantierte Langlebigkeit. Alle Kühltische können ohne Arbeitsplatte oder mit Arbeitsplatte (H 5,4) mit oder ohne abgerundete Aufkantung (H 10 cm) geliefert werden.



KEINE STREUUNG

Dreifach wirkende Dichtungen. Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethan ohne FCKW.

“Konfigurieren, ändern, optimieren: ganz selbstständig”



14

FLEXSPACE: HEUTE ANPASSEN, MORGEN NEU ANPASSEN




Maßgeschneiderte Raumverwaltung, wann immer Sie möchten.

Eine elegante und vorteilhafte Lösung: Jedes Fach wird durch eine Flügeltür verschlossen, wodurch der Kültisch ästhetisch harmonisch und einheitlich wirkt. Der Innenraum kann mit unzähligen Kombinationen aus Schubladen und Gittern konfiguriert werden. Mit FLEXSPACE können Sie die ideale Schubladenkonfiguration wählen – von 2 bis 4 – und diese jederzeit mit einem einfachen Handgriff ändern: keine Techniker, keine zusätzlichen Installationskosten. Eine flexible und kostengünstige Lösung, die sich an unterschiedliche Anforderungen anpasst und eine einfache und autonome Optimierung des Kühlraums ermöglicht.

Die Lagerung und Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken unterschiedlicher Höhe ist möglich: Wenn Sie mehr vertikalen Platz benötigen, ändern Sie einfach die Kombination!

Eine ergonomische, intuitive und unmittelbare Bedienung.

SCHUBLADENMODULARITÄT FLEXSPACE cm



A=1/2
P60/P70
30x47/54x25h

B=1/3
P60/P70
30x47/54x15h

C=2/3
P60/P70
30x47/54x35h

D=1/4
P60/P70
30x47/54x12h

“Höchste Effizienz,
ohne Kompromisse”



15

KLASSE A⁺ DIE ZUKUNFT IST BEREITS DA




Bis zu 86% Einsparungen: Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die neuen Kühltische sind so konzipiert, dass sie maximale Frische und Zuverlässigkeit bei minimalem Energieverbrauch gewährleisten und hohe Leistung mit einer grünen Seele kombinieren.

Dank der besten verfügbaren Energieklassen – bis zu A⁺, der höchsten auf dem Markt – und der Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 stellt jeder Kühltisch einen konkreten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit dar. Das **optimierte**, elegante und funktionale **Design** ist auf **maximale Effizienz** ausgelegt und bietet dank des **Luftleitblechs** eine verbesserte Thermodynamik und Luftzirkulation. Das Ergebnis? **Energieeinsparungen von bis zu 86%** im Vergleich zu Modellen der Klasse G, was sich in niedrigeren Kosten für Ihr Unternehmen und einer deutlich geringeren Umweltbelastung niederschlägt.

Mit diesen Kühltische investieren Sie in eine sauberere und verantwortungsvollere Zukunft, ohne auf professionelle Leistung und Zuverlässigkeit verzichten zu müssen.

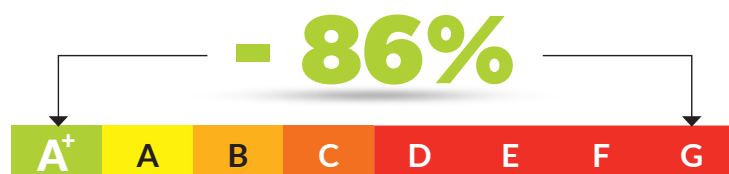

* Verordnungen Ökodesign (2015/1095) und
Energiekennzeichnung (2015/1094)

“Leistung auf höchstem Niveau”



KONFIGURIERBAR



FLEXIBEL



ANSCHLUSSBAR



NACHHALTIG



16



PREMIUM-AUSSTATTUNG

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301 innen und außen: maximale Robustheit. Innenraum mit tiefgezogenem Boden für perfekte Hygiene. Ausgestattet mit 1 Rost GN 1/1 und 1 Führungspaar aus C.N.S. nach DIN 1.4301 pro Fach.



ZUVERLÄSSIGKEIT UND LEISTUNG

Mit “U”-förmiger Luftzirkulation, einem belüfteten Kühlsystem, einer Förderplatte und einer abnehmbaren Motoreinheit sorgen die Kühltische für Effizienz, gleichmäßige Kühlung und einfache Wartung.



STEUERUNG UND KONNEKTIVITÄT

Bedienfeld mit Touch-Thermometer-Thermostat und RS485-Kommunikationsanschluss. Die Anbindung an das APO.LINK-Portal ist standardmäßig oder über spezielles Zubehör möglich.



MOTOR EINGEBAUT.**1 Tür.**

P 60		P 70	
-2/+10	-22/-15	-2/+10	-22/-15
L 85			
H1 71			
H 86 • 90 • 100			
A+	C	A+	B

2 Türen.

P 60		P 70	
-2/+10	-22/-15	-2/+10	-22/-15
L 130			
H1 71			
H 86 • 90 • 100			
A+	C	A+	C

3 Türen.

P 60		P 70	
-2/+10	-22/-15	-2/+10	-22/-15
L 175			
H1 71			
H 86 • 90 • 100			
A	D	A	D

4 Türen.

P 60		P 70	
-2/+10	-2/+10	-2/+10	-2/+10
L 220			
H1 71			
H 86 • 90 • 100			
A	A	A	A

MOTOR ENTFERNT.**1 Tür.**

P 70	
-2/+10	-22/-15
L 70	
H1 71	
H 86 • 90 • 100	

2 Türen.

P 70	
-2/+10	-22/-15
L 115	
H1 71	
H 86 • 90 • 100	

3 Türen.

P 70	
-2/+10	-22/-15
L 160	
H1 71	
H 86 • 90 • 100	

4 Türen.

P 70	
-2/+10	-22/-15
L 205	
H1 71	
H 86 • 90 • 100	



ANTI-FINGERABDRUCK

Innen und Außen Monoblockstruktur aus speziellem Anti-fingerabdruckstahl. **IMMER SAUBER** Anti-fingerabdruck für einfache Reinigung und gleichmäßig glänzende Oberflächen. Korrosions- und temperaturbeständig. Arbeitsplatte aus 12/10 starkem C.N.S. nach DIN 1.4301.



GARANTIERTE LEISTUNG

Garantiert bis zu einer Umgebungstemperatur von +43°C (Klimaklasse 5). Umluftkühlsystem mit Verdampfer außerhalb des Fachs: gleichmäßige Temperatur. U-förmiges Luftzirkulationssystem: maximale Zuverlässigkeit.



STEUERUNG UND AUSSTATTUNG

Bedienfeld mit Touch-Thermometer-Thermostat. Jedes Fach enthält: 1 x GN 1/1-Rost mit 2 Schienen aus C.N.S. nach DIN 1.4301.

“Wählen Sie Ihr Modell”



19

		DIV.A P/N...	DIV.A PR/NR...	VOICE 5V...
Konstruktion aus C.N.S. nach DIN 1.4301		✓	✓	
Konstruktion aus speziellem Anti-fingerabdruckstahl				✓
Isolierungsstärke		✓	✓	✓
Klimaklasse		5	5	5
Abnehmbarer Motor		✓		✓
Temperatur °C		-2/+10 -22/-15	-2/+10 -22/-15	0/+10
Tiefe cm		70/60	70	70
Breite cm		85 / 130 / 175 / 220	70 / 115 / 160 / 205	140 / 185 / 230
Köhe des Körpertisches cm		71	71	66
Kältemittel		R290	R134a/R452A	R290
Anbindung an das APO.LINK-Portal möglich		✓	✓	

Eine vollständige Liste der Modelle, technischen Daten und Energieklassen finden Sie auf unserer Website oder im Gesamtkatalog.

SCHUBLADENMODULARITÄT STANDARD cm

DIV.A

A=1/2

P60/P70

30x47/54x20h

C=2/3




P60/P70

30x47/54x32h

B=1/3

P60/P70

30x47/54x10h




VOICE

A=1/2

P70

30x54x20h



www.angelopo.com

7900888-1



ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
41012 CARPI (MO) - ITALY - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411 - angelopo@angelopo.it



Marmon Foodservice
Technologies
A Berkshire Hathaway Company