


WAND- UMLUFTHAUBE

Haube aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Scotch-Brite-Finish. Rechteckiger Querschnitt für eine bessere Rückhaltung von Rauch - Dämpfen und deren bessere Ableitung. Absaugung durch Labyrinthfilter aus C.S.N. nach DIN 1.4301. Vollverschweißte, umlaufende Rinne zum Auffangen von Flüssigkeiten und Fetten. Hochgeschwindigkeits-Luftstrom. LED-Beleuchtung mit abgeschirmter Deckenleuchte.

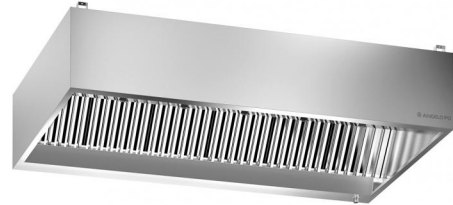

| | | | |
|----------------------------|------|-----------------------|------|
| <i>Ansaugleistung mc/h</i> | 2640 | <i>Positionierung</i> | Wand |
| <i>Zufuhrleistung mc/h</i> | 660 | | |

Funktionelle Merkmale

- Haube geeignet für die Absaugung der Dämpfe von Kochsblöcken mit einer Tiefe von 60 - 70 - 90 cm.
- Installation: Wandmontage.
- Labyrinthfilter leicht herausnehmbar und spülmaschinenfest.
- LED-Beleuchtung mit abgeschirmter Deckenleuchte.
- Hochgeschwindigkeits-Luftstrom in der Haube, um einen geringeren Unterdruck in der Umgebung zu gewährleisten und somit die Kosten für die Klimatisierung zu senken.
- Mit Wand- oder Deckenmontagesatz zu ergänzen, spezielle Schalttafel.

Bau-Merkmale

- Hergestellt aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Scotch-Brite-Finish.
- Abfluss 3/4".
- Die Haube wird in Teilen geliefert: 1.

Serienausstattung

- Mitgelieferte Labyrinthfilter: 4.

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| <i>Betriebspannung</i> | 230V 1N~ / 50Hz | <i>Nettogewicht</i> | 82 kg |
| <i>Bruttogewicht</i> | 103 kg | <i>Elektro-Leistung</i> | 0,033 kW |
| <i>Abmessungen</i> | 160x150x50 cm | <i>Verpackung</i> | 170x160x60 cm |