



Abatidor/Congelador Multifunción

BLITZ



// ABATIDOR/ CONGELADOR MULTIFUNCIÓN

UTILIZACIÓN

Abatidores multifunción dotados de tarjeta de mandos con pantalla gráfica monocromática y codificadores. Compartimiento interior útil para GN 1/1 y 60 x 40 cm.

RENDIMIENTOS

- Tarjeta de mandos electrónica equipada con una pantalla gráfica monocromática para el ajuste automático de:
 - LOS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS pre-memorizados.
 - LOS PROGRAMAS DE AJUSTE MANUAL sencillo que se pueden guardar en la base de datos de la máquina.
 - Función de I.F.R. patentado: a través de la sonda multipunto la máquina establece el ciclo ideal de refrigeración para evitar la congelación superficial de los alimentos y preservar sus cualidades organolépticas
 - FUNCIÓN MULTY: permite administrar ciclos diferentes al mismo tiempo tanto de refrigeración como de congelación (incluso con la sonda al corazón) y establecer la duración deseada para cada uno.
 - PROGRAMA INFINITY permite configurar la máquina para que funcione sin parar a la temperatura y la potencia deseada por el operario.
 - FUNCIÓN SMART-ON: pone automáticamente por seguridad a +3 ° C el producto en caso de que el operador olvide que debe comenzar un ciclo de enfriamiento después de colocarlo en la cámara.
 - GESTIÓN HACCP.
 - DESCONGELACIÓN de los alimentos en la cámara.
- Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 satinado.

LIMPIEZA

- Guía para bandejas extraíble y lavable realizada en hilo de acero inox AISI 304.
- Fondo interno diamantado para una mejor higiene. Hueco de drenaje de condensado para facilitar las operaciones de limpieza.
- Estructura monobloque con ángulos internos redondeados.

ENERGY SAVING

- Función ECO para seleccionar en los programas automáticos el tipo de carga (Mínimo, Medio y Máximo) y evitar el derroche de energía.
- Aislamiento con espuma de poliuretano inyectada libre de CFC.

PANTALLA GRÁFICA

Pantalla de mandos intuitiva y de fácil navegación por el codificador y las teclas de función.




Controles en posición ergonómica para un cómodo uso. Ya no es necesario agacharse para usar la máquina.



EASY VIEW

La iluminación de LED de varios colores mantiene al operario informado con respecto al funcionamiento de la máquina con una sola mirada.

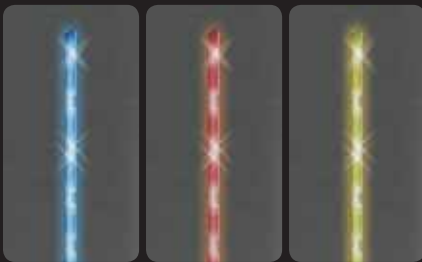

VENTILACIÓN IDEAL

Distribución del aire optimizada para asegurar la uniformidad de la refrigeración y la integridad de los alimentos.



DESIGN BY

ZAGATO



www.apvdi.it

	BF51H *	BF51M	BF101L
Dimensiones cm (A x P x A)	100x81x68	74,5x72x90	80x83x185
Descongelación	eléctrico	eléctrico	eléctrico
Sonda multipoint	•	•	•
Capacidad contenedores	n° 5 GN 1/1 o n° 5 60x40 cm	n° 5 GN 1/1 o n° 5 60x40 cm	10 GN 1/1 o n° 10 60x40 cm
Productividad: de +90°C a +3°C	16 kg	20 kg	42 kg
Productividad: de +90°C a -18°C	10 kg	12 kg	25 kg
Potencia frigorífica	901 W	901 W	3136 W
Potencia Absorbida	1400 W	1400 W	4000 W
Voltaje	230 V 1N ~ 50 Hz	230 V 1N ~ 50 Hz	400 V 3N ~ 50 Hz
Gas refrigerante	R404a	R404a	R404a

* Compatible con hornos Angelo Po modelos: FX6... / FX10...



Supporting your success

ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY
S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639411
Fax +39/059/642499
www.angelopo.it
angelopo@angelopo.it

7900482-1

Quality and Environmental
Management System Certified
UNI EN ISO 9001:2000 / 14001:2004



Certification n° CSQ 9190.ANPO
Certification n° CSQ 9191.ANP2

Los productos presentados en este catalogo, estan sugetos sin previo aviso y sin responsabilidad por el fabricante, a las normales modificaciones tecnicas, que, sin perjudicar las caracteristicas basicas, sean juzgadas oportunas para mejorar el servicio.

07/12 (1000)