

REFRIGERAZIONE

La qualità è
nella conservazione



ARMADI FRIGORIFERI BASI REFRIGERATE



Qualità della conservazione
e uniformità di temperatura



Eco-sostenibili ed efficienti



Connessione al portale
APO.LINK per il controllo
da remoto

“Tecnologia per
una conservazione
perfetta”



Design curato in ogni dettaglio,
sinonimo di igiene totale
e flessibilità di utilizzo



Affidabilità e prestazioni
garantite fino a +43°C



I migliori materiali e scelte
costruttive innovative



COMANDI E CONNETTIVITA'

Pannello comandi con scheda elettronica, segnalazione allarmi HACCP, predisposizione per connessione al portale APO.LINK (controllo in tempo reale, esportazione e visualizzazione storico dati, indicatori di processo). Luce e serratura.



RISPARMIO ENERGETICO ED ECO-SOSTENIBILITA'

Modelli con etichetta energetica europea in Classe A.
Gruppo motore ad alta efficienza energetica, con sistema di refrigerazione ventilato.
Guarnizione sulla porta a tripla camera: migliore isolamento.

- 290€

*RISPARMIO tra la classe A e la classe G (€/anno)

	A	B	C	D	E	F	G
Costo dell'energia (€/anno)	€ 81	€ 113	€ 161	€ 242	€ 274	€ 306	€ 371

* Regolamenti Ecodesign (2015/1095) e Energy labelling (2015/1094), comparando l'armadio frigorifero XL70L con equivalenti - Costo dell'energia 0.2375 €/kWh (stima al 1/04/2023 fonte ARERA) e volume medio netto 455lt.



CONSERVAZIONE DI QUALITA'

Qualità della conservazione e uniformità della temperatura garantite da STRESS TEST 24H realizzato a +40°C con umidità relativa del 40% (classe climatica 5):

- Apertura di **7** secondi
- Ogni **10** minuti
- **72** aperture in 12 ore





“Alta efficienza energetica per una conservazione in Classe A”



ROBUSTEZZA

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304, fondo, cielo, retro ed esterno inclusi. In dotazione per vano: 5 griglie in acciaio inox AISI 304.



FLESSIBILITA' ED IGIENE

Fianchi interni stampati in acciaio inox AISI 304:

- il vano è facilmente pulibile grazie all'assenza di cremagliere
- le 20 posizioni stampate e la griglia sul fondo permettono di gestire lo spazio interno facilmente, senza fatica



EXTRA VOLUME

Maggiore capacità di stoccaggio grazie all'evaporatore posizionato all'esterno del vano; trattamento anticorrosione per una durata illimitata.



Igiene e flessibilità senza compromessi



QUALITA' E AFFIDABILITA'

Testati fino a +43°C. Classe climatica 5. Sistema di refrigerazione ventilato. Fluido refrigerante: R600a per modelli a temperatura positiva a 1 colonna; R290 per gli altri modelli. Convogliatore AirDynamic per un'uniforme temperatura. Spessore di isolamento 75 mm.



FLESSIBILITA' ED IGIENE

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304. Fianchi interni stampati in acciaio inox AISI 304, per accogliere griglie e/o teglie GN 2/1: operazioni di pulizia semplici e veloci. Le 20 posizioni stampate e la griglia sul fondo permettono di gestire lo spazio interno facilmente, senza fatica.





RISPARMIO ENERGETICO ED ECO-SOSTENIBILITA'

MOD. **TX70** -2/+8°C


MOD. **TX70B** -24/-15°C

- 290€

- 625€


***RISPARMIO**

tra la classe A e la classe G (€/anno)



***RISPARMIO**

tra la classe B e la classe G (€/anno)




*Regolamenti Ecodesign (2015/1094) e Energy labelling (2015/1095) - comparando un frigorifero TX70 e/o TX70B con equivalenti - Costo dell'energia 0,2375 €/kWh (stima al 1/04/2023 fonte ARERA) e volume medio netto 455lt.



PLUS DI GAMMA



EXTRA VOLUME




IL VALORE DELLO SPAZIO

Pannello comandi: termometro-termostato digitale, porta di comunicazione RS485. Connessione al portale APO.LINK: di serie per modelli ...LI; per modelli standard (da gennaio 2024) tramite accessorio. Luce e serratura.



Maggiore capacità di stoccaggio grazie all'evaporatore posizionato all'esterno del vano; trattamento anticorrosione per una durata illimitata. In dotazione per vano: 4 griglie plastificate (60 kg).

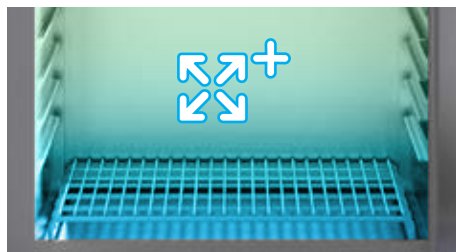

La convenienza
si moltiplica



EX... ACCIAIO AISI 304

Struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio inox AISI 304.



EF... ACCIAIO ANTI-IMPRONTA

Struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio speciale anti-impronta.

SEMPRE PULITO

Anti-impronta per una migliore pulizia e superfici sempre brillanti. Resistente alla corrosione e a temperature elevate.





MODELLI SPECIALI

Modelli **speciali** per la conservazione del pesce con allestimento interno specifico, con **porta a vetro** dotati di illuminazione a led, a **vani separati** con motori indipendenti

Modelli predisposti per funzionamento con **gruppo a motore a distanza**



QUALITA' E AFFIDABILITA'

Testati fino a +43°C. Classe climatica 5. Sistema di refrigerazione ventilato. Fluido refrigerante R290, R134a/R452A per modelli predisposti per motore a distanza. Spessore di isolamento 75 mm.




PLUS DI GAMMA

Pannello comandi con termometro-termostato digitale. Luce e serratura. In dotazione per vano: 3 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e 3 griglie plastificate. Nei modelli speciali monocolonna con vani separati 2 coppie di guide e 2 griglie per vano.



EXTRA VOLUME

Maggiore capacità di stoccaggio grazie all'evaporatore con trattamento anti-corrosione posizionato all'esterno del vano per una durata illimitata (eccetto mod. ...CP/LL e LB).

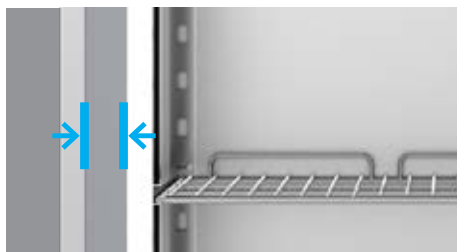

Il grande freddo



10



QUALITA' E AFFIDABILITA'

Testati fino a +43°C. Classe climatica 5.
Sistema di refrigerazione ventilato.
Struttura a pannelli in acciaio inox AISI 304.



PLUS DI GAMMA

Pannello comandi dotato di scheda elettronica con funzioni speciali: Hyper Cold per un rapido raffreddamento in camera in un tempo limitato; Energy Saving System per una riduzione dei consumi energetici; segnalazione allarmi HACCP.
Pavimento in acciaio inox AISI 304, luce, serratura, porta reversibile in utenza.

“Scegli la tua gamma”

X-CEL
A

X-TRA
PLUS
A

ROLL-IN



FREE-GO
PLUS
AISI 304

11

		X-CEL XL...	X-TRA PLUS TX...	FREE-GO PLUS EX...	FREE-GO PLUS EF...
Costruzione in acciaio inox AISI 304		✓ 100%AISI	✓	✓	
Costruzione in acciaio speciale anti-impronta					✓
Fianchi stampati		✓	✓		
Cremagliere				✓	✓
Spessore di isolamento		✓	✓	✓	✓
Evaporatore		↑ out	↑ out	↑ out**	↑ out
Classe climatica		5	5	5*	5
Luce e serratura		✓	✓	✓	✓
Temperatura		-2 / +8 -22 / -15	-2 / +8 -24 / -15	-2 / +8 • -20 / -10 0 / +10 • -6 / +6	0 / +10 • -2 / +8 -20 / -10
Profondità		80 cm	80 cm	80 / 70 cm***	80 cm
Larghezza		68,4 / 139 cm	68,4 / 139 cm	75 / 150 cm	75 / 150 cm
Fluido refrigerante		R600a • R290	R600a • R290	R290 • R134a/R452A	R290
Connettibile al portale APO.LINK		✓	✓		

* Classe climatica 4 per modelli con porta vetro. • ** Mod. ...CP/LL e LB, evaporatore interno al vano con trattamento anticorrosione per una durata illimitata. •
*** Mod. LL e LB profondità 81,5 cm. • Per elenco completo di modelli, dati tecnici, classi energetiche, consultare il sito o il catalogo generale.



CONNETTIBILI DI SERIE AL PORTALE APO.LINK

I modelli ...LI sono connettabili di serie al portale APO.LINK per controllare le attrezzature in tempo reale, esportare e visualizzare lo storico dei dati e gli indicatori di processo.



MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

Modelli con etichetta energetica europea in Classe A.
Gruppo motore ad alta efficienza energetica.
Guarnizione sulla porta a tripla camera: migliore isolamento.

- 546€

*RISPARMIO tra la classe A e la classe G (€/anno)

	A	B	C	D	E	F	G
Costo dell'energia (€/anno)	€ 113	€ 199	€ 277	€ 426	€ 483	€ 539	€ 659

* Regolamenti Ecodesign (2015/1095) e Energy labelling (2015/1094), comparando la base refrigerata 5DAA con equivalenti - Costo dell'energia 0.2375 €/kWh (stima al 1/04/2023 fonte ARERA) e volume medio netto 161 lt.



CONSERVAZIONE DI QUALITA'

Qualità della conservazione e uniformità della temperatura garantite da STRESS TEST 24H realizzato a +40°C con umidità relativa del 40% (classe climatica 5):


- Apertura di **7** secondi
- Ogni **10** minuti
- **72** aperture in 12 ore



“La classe che fa la differenza”

 **A+5**



 -2 ÷ +10°C

13



MATERIALI E FINITURE DI QUALITA'

Struttura monoscocca realizzata con interno ed esterno in acciaio inox AISI 304: massima robustezza.
Piano di lavoro di grande spessore 12/10: garanzia di durata nel tempo.
Fondo stampato per un'igiene perfetta.



AFFIDABILITA' E PRESTAZIONI

Circolazione dell'aria ad "U": flessibilità di installazione e prestazioni garantite.
Sistema di refrigerazione ventilato con evaporatore esterno alla camera: uniformità della temperatura.
Gruppo motore estraibile: manutenzione semplice e veloce.



COMANDI E DOTAZIONE

Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale con porta di comunicazione.
In dotazione per vano: 1 griglia GN 1/1 e 1 coppia di guide in acciaio inox AISI 304.



MELODIES

Una soluzione
per ogni esigenza



14



0 ÷ +10°C



AFFIDABILI E DI QUALITA'

Struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.

Garantite fino ad una temperatura ambiente di +43°C (Classe Climatica 5). Sistema di circolazione dell'aria ad "U": massima affidabilità.

Piano da lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10.



AMPIA SCELTA DI MODELLI

Disponibili in due diverse profondità: 60 cm per teglie 46x32,5 cm oppure 70 cm per teglie GN 1/1.

Diverse combinazioni di porte e cassetti, piano di lavoro con o senza alzatina posteriore, senza piano per soluzioni ad incasso.




COMANDI E DOTAZIONE

Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale.

In dotazione per vano: 1 griglia con coppia di guide in acciaio inox AISI 304.

Sempre
perfetta



0 ÷ +10°C 

15



ACCIAIO ANTI-IMPRONTA

Struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio speciale anti-impronta.

SEMPRE PULITO

Anti-impronta per una migliore pulizia e superfici sempre brillanti. Resistente alla corrosione e a temperature elevate.

Piano da lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10.



PRESTAZIONI GARANTITE

Garantite fino ad una temperatura ambiente di +43°C (Classe Climatica 5). Sistema di refrigerazione ventilato evaporatore esterno al vano: uniformità della temperatura.

Sistema di circolazione dell'aria ad "U": massima affidabilità.



COMANDI E DOTAZIONE

Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale.

In dotazione per vano: 1 griglia GN 1/1 con coppia di guide in acciaio inox AISI 304.

BASI A TEMPERATURA NEGATIVA



16



-24 ÷ -12°C



CONNETTIBILI DI SERIE AL PORTALE APO.LINK

I modelli ...LI sono connettabili di serie al portale APO.LINK per controllare le attrezzature in tempo reale, esportare e visualizzare lo storico dei dati e gli indicatori di processo.



AFFIDABILI E DI QUALITA'

Struttura monoscocca interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.
Garantite fino ad una temperatura ambiente di +43°C (Classe Climatica 5).
Piano da lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10.



REFRIGERAZIONE SEMPRE PERFETTA

Sistema di circolazione dell'aria ad "U": massima affidabilità.
Sistema di refrigerazione ventilato evaporatore esterno al vano: uniformità della temperatura.




COMANDI E DOTAZIONE

Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale con porta di comunicazione.
In dotazione per vano: 1 griglia GN 1/1 con coppia di guide in acciaio inox AISI 304.

BASI PREDISPOSTE PER GRUPPO REMOTO



-2 ÷ +8°C • -24 ÷ -12°C 

17



IDEALE PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Dimensioni ridotte, per adattarsi ad ogni esigenza di spazio.
Struttura monoscocca con interno ed esterno in acciaio inox AISI 304.
Fondo stampato per un'igiene perfetta.
Piano da lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10.



SILENZIOSE SEMPRE

Predisposte per gruppo motore a distanza, silenziose e quindi collocabili in qualsiasi ambiente.



COMANDI E DOTAZIONE

Pannello comandi con termostato-termometro digitale.
In dotazione per vano: 1 griglia GN 1/1 con coppia di guide in acciaio inox AISI 304.

“Componi la tua base”



18



Diverse combinazioni di porte e cassetti.

Modelli senza piano per soluzioni ad incasso o con piano in acciaio inox AISI 304: idoneo al contatto diretto degli alimenti per una sicurezza alimentare ed igienica.

STANDARD



Dotazione: una coppia di guide in acciaio inox AISI 304 e una griglia per vano

KIT OPTIONAL CASSETTI

1/2 = 30x54/48x15H cm
 1/3 = 30x54x10H cm
 1/3 = 30x54x10H cm
 1/2 = 30x54/48x20H cm
 2/3 = 30x54x30H cm
 1/3 = 30x54x10H cm

DIVA	✓	✓	✓
MELODIES 70	✓	✓	✓
MELODIES 60 J	✓		
VOICE	✓		
5ER... -2° / +8°C	✓	✓	✓



		DIVA 5D...	MELODIES 5M... • 5MJ...	VOICE 5V...	5E...3...	5ER...
Costruzione in acciaio inox AISI 304	AISI 304	✓	✓		✓	✓
Costruzione in acciaio speciale anti-impronta				✓		
Spessore di isolamento	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Classe climatica	°C	5	5	5	5	5
Motore estraibile		✓	✓	✓	✓	
Profondità		70 cm	70 / 60 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Larghezza		140 / 185 / 230 cm	140 / 185 / 190 / 230 cm	140 / 185 / 190 / 230 cm	140 / 185 / 190 cm	115 / 160 / 205 cm
Fluido refrigerante		R290	R290	R290	R290	R134a • R452A
Connettibile al portale APOLINK		✓			✓	

Per elenco completo di modelli, dati tecnici, classi energetiche, consultare il sito o il catalogo generale.



www.angelopo.com

7900656-8



ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
41012 CARPI (MO) - ITALY - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411 - angelopo@angelopo.it



A Berkshire Hathaway Company