

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE - USO E MANUTENZIONE

MICROSWITCH PORTA SCORREVOLE PER CELLA FRIGORIFERA

1 - FUNZIONE

Il microswitch installato su una porta frigorifera, svolge in automatico la funzione di accendere la luce cella ed arrestare i ventilatori dell'evaporatore al momento in cui la porta stessa viene aperta, con funzione opposta al momento della richiusura.

2 - MONTAGGIO

2.1 - ruotare di 90° la leva girevole a rotella svitando le 4 viti che la fissano al corpo;


2.2 - montare la piastrina A sul telaio porta a quota 24mm per mezzo di n°2 rivetti $\varnothing 3$ (1);

2.3 - montare il microswitch eseguendo n°2 fori $\varnothing 2.5$ sul telaio porta in corrispondenza di quelli esistenti sulla piastrina, per mezzo di n°4 viti $\varnothing 3.8 \times 45$ (2); la leva girevole del microswitch deve essere regolata in modo tale che a porta chiusa l'angolarino montato sul profilo porta provochi lo scatto dei contatti.

3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO

Rimuovere il coperchio del microswitch svitando le tre viti che lo bloccano;


Impiegare un cavo 5x0.75 per collegare il microswitch al quadro elettrico dell'unità condensante; eseguire i collegamenti secondo lo schema elettrico (21-22 contatto normalmente chiuso per pilotare la luce cella; 13-14 contatto normalmente aperto per pilotare i ventilatori dell'evaporatore); collegare il giallo-verde alla vite di terra.


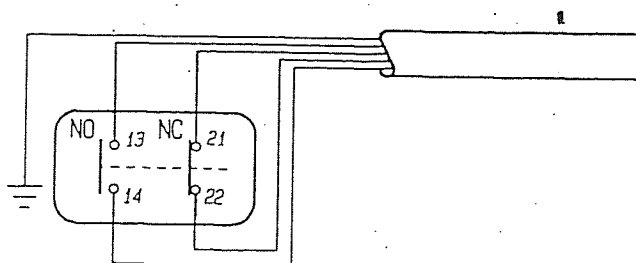


4 - PROTEZIONE

Montare il carter di protezione del microswitch bloccandolo con un po' di silicone lungo i lati lunghi.

TELAIO PORTA

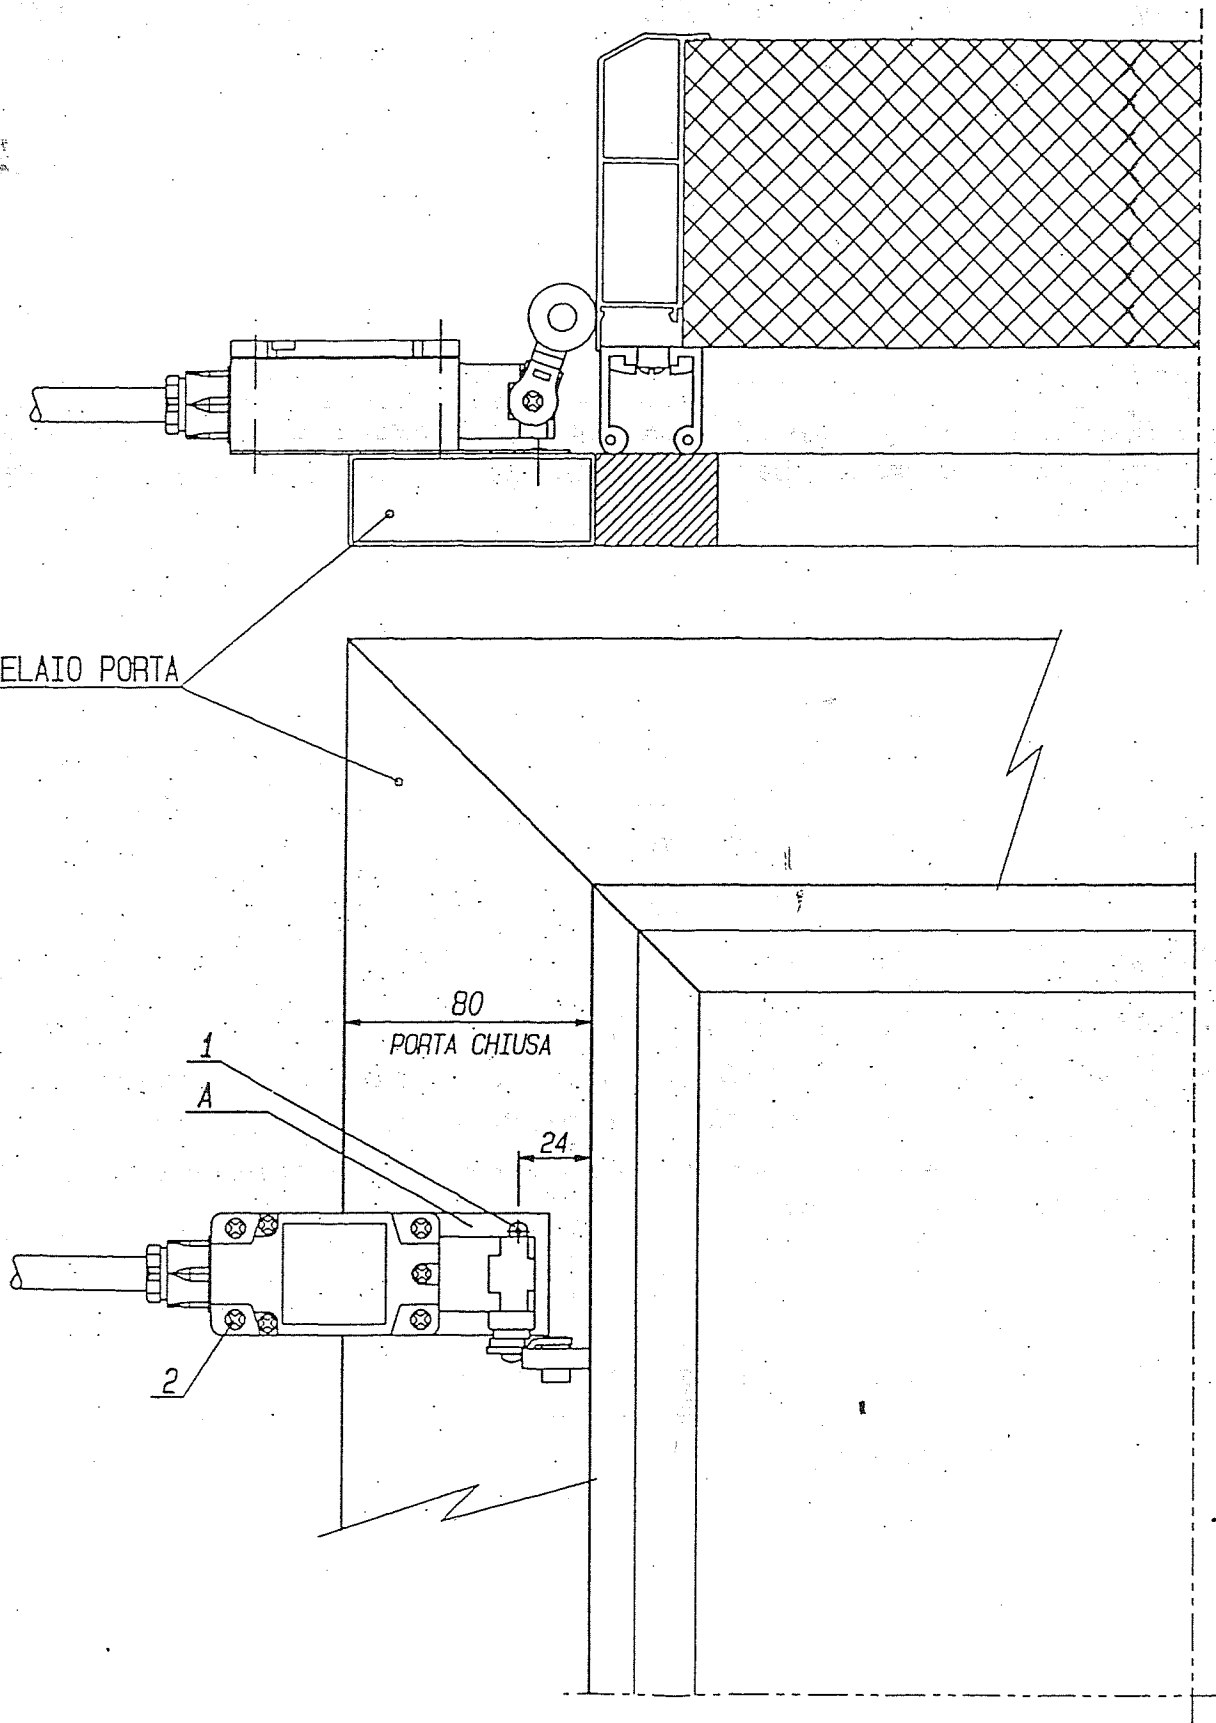

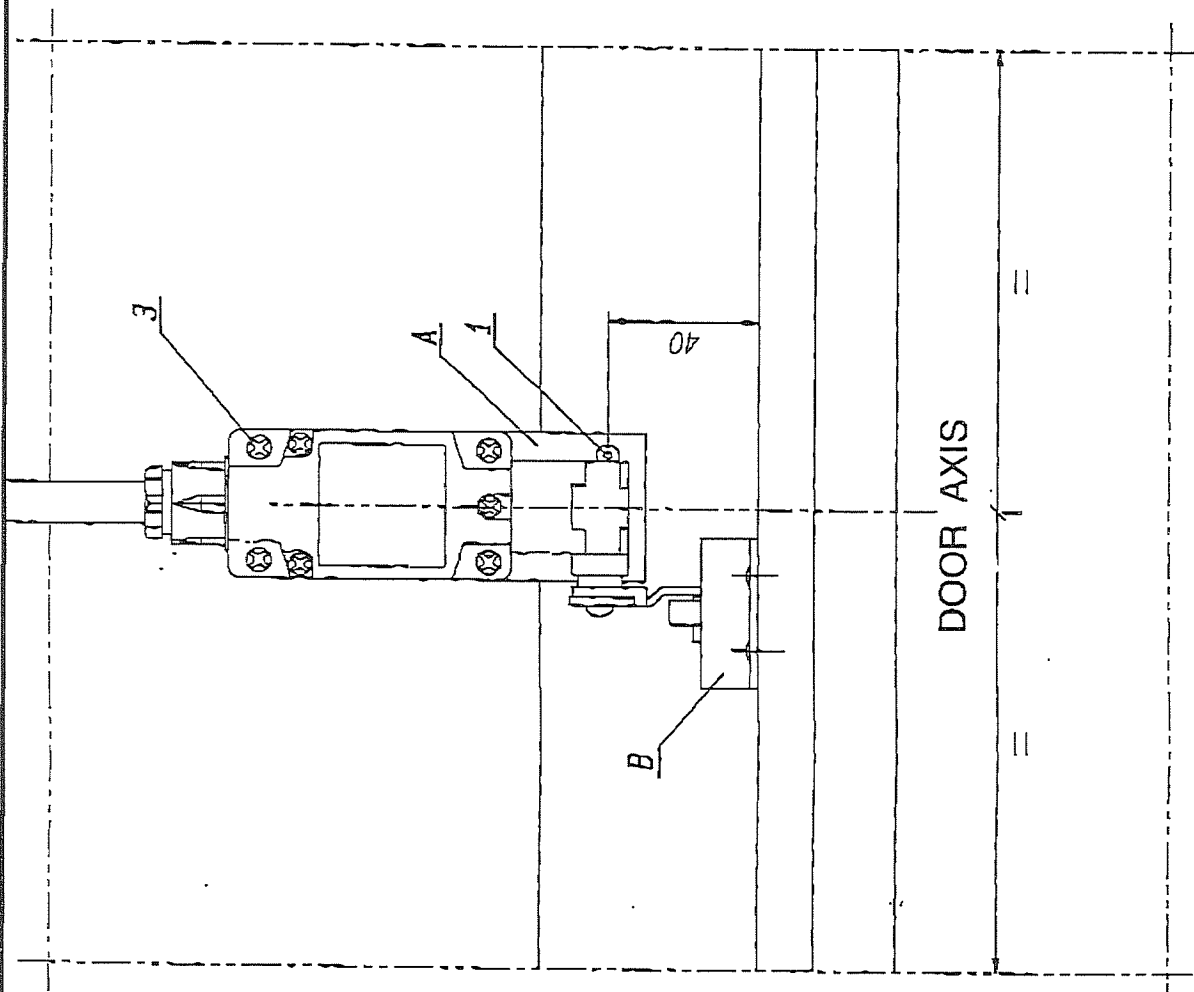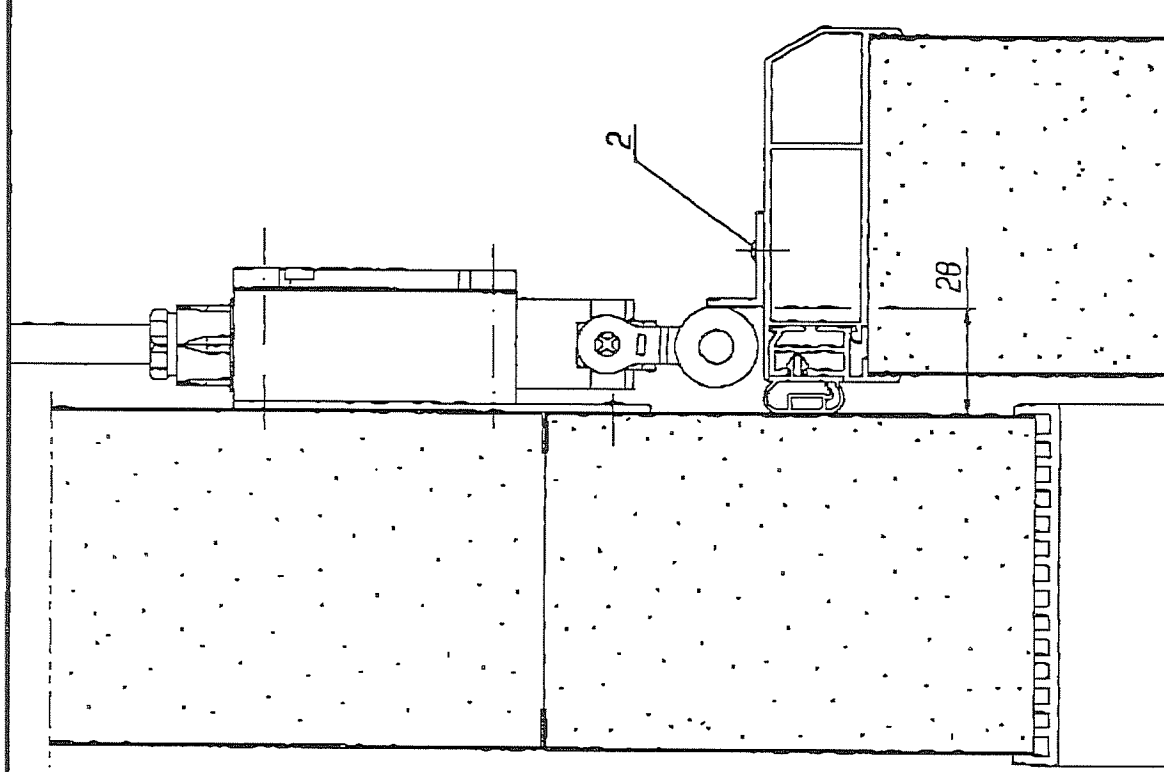

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

SLIDING DOOR MICROSWITCH FOR COLDROOMS

1 - FUNCTION

The microswitch fitted on a refrigerator door automatically switches on the coldroom light and switches off the evaporator fans the moment the door is opened. The opposite takes place the moment the door is closed.

2 - FITTING

2.1 - Turn with the roller revolving lever with 90° unscrewing the 4 fixing screws

2.2 - Fix the plate A on the door at a height of 24mm using two rivets 03 (1);


2.3 - Install the microswitch, drilling 2 holes 02,5 in the coldroom wall to correspond with those on the plate and using 4 screws 03,8 x 45 (2); the microswitch revolving lever must be adjusted so that when the door is closed the angle piece fitted on the door edge opens the contacts.

3 - ELECTRICAL CONNECTIONS

Remove the microswitch cover by unscrewing the 3 screws.

Use a 5 x 0,75 cable to connect the microswitch to the electrical panel of the condenser unit.

Make the connections following the wiring diagram (contact 21-22 is normally closed to pilot the coldroom light; contact 13-14 is normally open to pilot the evaporator fans; connect the yellow-green wire to the earthing screw).

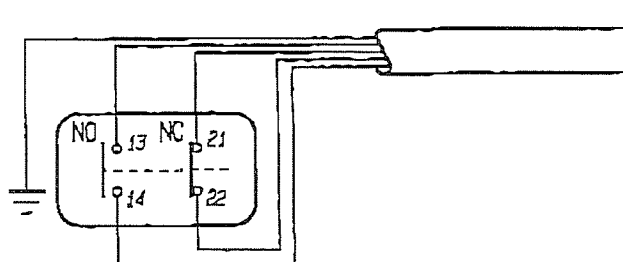

4 - PROTECTION

Fit the protective casing on the microswitch, fixing it with a touch of silicone on the long sides.