Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
Read the instructions carefully before installing and using the appliance.
Vor der Installation und Nutzung des Geräts müssen die Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden.
Lire attentivement les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
Léanse atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato.
اقرأ التعليمات بعناية قبل تركيب الجهاز واستخدامه.

Il mancato rispetto delle istruzioni fa decadere la garanzia del fabbricante.
In the event of failure to comply with the instructions, the manufacturer's warranty shall cease to apply.
Die Missachtung der Anleitungen hat den Verfall der vom Hersteller gewährten Garantie zur Folge.
Le non respect des instructions entraîne l'invalidation de la garantie du fabricant.
La inobservancia de las instrucciones provoca la invalidación de la garantía otorgada por el fabricante.
في حال عدم الامتثال للتعليمات، يسقط حق الاستفادة من ضمان الشركة المصنعة.

BRASIERA ELETTRICA
ELECTRIC BRATT PAN
ELEKTROBEHEIZTER KIPPBRATPFANNE
SAUTEUSE ÉLECTRIQUE
SARTÉN ELÉCTRICAS
مقلاة طهي بطيء كهربائية

1S1BR1E

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE
USER MANUAL
BEDIENSHANDBUCH
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USO
دليل المستخدم



CE
3512180 - ٣٥١٢١٨٠

العربية

الملخص

السلامة ٣

علامة الخطر..... ٣

عرض علامات التحذير..... ٣

أجهزة السلامة..... ٤

علامات السلامة والمعلومات ٤

المخاطر وتدابير السلامة أثناء النقل..... ٥

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التجميع..... ٦

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التركيب والتشغيل التجريبي، والضبط واستبدال الأجزاء..... ٦

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء الاستخدام ٨

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء الصيانة ٩

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء إيقاف تشغيل الجهاز..... ١١

معدات الحماية الشخصية ١٢

إرشادات وتحذيرات السلامة المتعلقة بالأثر البيئي..... **١٢**

معلومات عامة ١٣

تعليمات وتحذيرات للقارئ..... ١٣

هدف الدليل..... ١٣

تحديد الشركة المصنعة والجهاز..... ١٣

إجراءات طلب الخدمة..... **١٣**

المعلومات الفنية ١٤

الوصف العام للجهاز..... ١٤

ملحقات اختيارية..... ١٥

تعليمات السلامة والتحذيرات..... **١٥**

الاستخدام والتشغيل..... ١٦

تعليمات وتحذيرات للاستخدام والتشغيل ١٦

وصف أدوات التحكم..... ١٧

تشغيل وإيقاف الجهاز..... ١٨

تعبئة الحوض وإفراغه..... ١٩

فترات توقف الجهاز الطويلة..... ٢٠

الصيانة ٢٠
تعليمات وتحذيرات للصيانة ٢٠
تعليمات التنظيف ٢١
العطل ٢٢
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٢

السلامة

علامة الخطر

تم استخدام عدد من الرموز لتسليط الضوء على الأقسام الرئيسية من النص أو المواصفات الهامة. ويتم شرح معناها أدناه.


علامة الخطر	المعنى
	يحذر من خطر الإصابة المحتملة. إلتزم بجميع التحذيرات المشار إليها بهذا الرمز لتجنب خطر الإصابة المحتملة أو الوفاة.

عرض علامات التحذير

تصنف علامات التحذير بناء على مستوى الخطر؛ يؤدي عدم الالتزام بها إلى المخاطر الموضحة أدناه من حيث الشدة واحتمالية الحدوث.

مستوى الخطر	مستوى الشدة	الاحتمالية
 الخطر	الوفاة/إصابة خطيرة (مستديمة)	عالية جدًا
 تحذير	إصابة شديدة (مستديمة)	عالية
 انتباه	إصابة طفيفة (مستديمة)	عالية
 هام	الأضرار التي تلحق بالأجهزة	متوسطة
 ملاحظة	يشير إلى معلومات هامة بشكل خاص لا يجب تجاهلها	

أجهزة السلامة

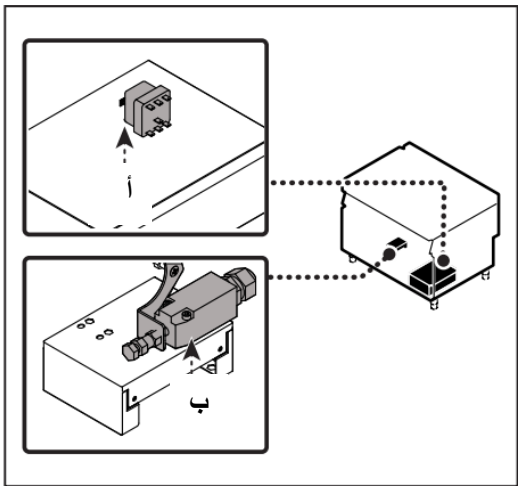


حتى وإن كانت المعدات مجهزة بجميع أجهزة الأمان الخاصة بها، يمكن عند الضرورة أثناء أعمال التركيب والتوصيل إضافة أجهزة أمان أخرى وفقًا للقوانين المعمول بها.
يوضح الرسم التوضيحي موضع هذه الأجهزة.
يوضح الشكل مواضع الأجهزة.
أ) منظم حرارة الأمان: يقطع إمداد الكهرباء في حالة السخونة المفرطة / ارتفاع الحرارة الزائد.
ب) مفتاح الميكروسويتش لتمكين إيقاف الحد: يقطع إمدادات الكهرباء والمياه في حال رفع الأحواض بشكل عرضي غير مقصود.

⚠ تحذير: تحقق يوميًا من أن وسائل الأمان مثبتة بشكل صحيح وتعمل بكفاءة.

علامات السلامة والمعلومات

يوضح الرسم التوضيحي مواضع العلامات المرفقة.

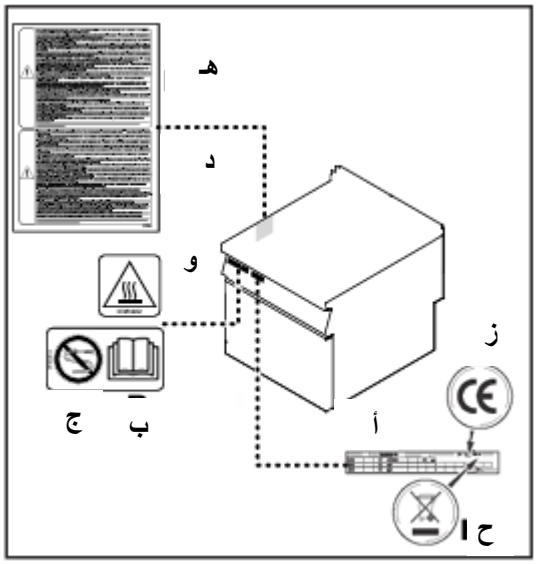

أ) لوحة البيانات التي تحتوي على بيانات الشركة المصنعة والجهاز.

ب) ⚠ تحذير: اقرأ الدليل بعناية قبل إجراء أي عملية.

ج) ⚠ تحذير: عند غسيل الجهاز، لا توجه نفاثات الماء المضغوط و/أو البخار نحو الأجزاء الداخلية.

د) ⚠ تحذير: يجب الالتزام بجميع اللوائح ذات الصلة. "يتم التركيب وفقاً للوائح ذات الصلة ويُستخدم في أماكن جيدة التهوية فقط".

هـ) ⚠ تحذير: يجب الالتزام بجميع اللوائح ذات الصلة. "لا نتحمل أي مسؤولية في حالة عدم الالتزام بتعليمات التركيب والتشغيل التجريبي".

و) ⚠ تحذير: احذر من الأسطح الساخنة.

ز) علامة CE : تشير إلى أن المعدة متوافقة مع جميع القوانين ذات الصلة والتطبيق على المنتج.

ح) ⚠ تحذير: لا تدخل يديك مطلقًا في المقلاة أثناء الاستخدام.

ل) ⚠ تحذير: احذر، بخار شديد السخونة.

م) رمز WEEE: يشير إلى أن الجهاز يخضع للوائح الخاصة بالتخلص من النفايات الكهربائية والإلكترونية

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء النقل

أثناء نقل الجهاز، انتبه للمخاطر التالية واتخذ التدابير المضادة المشار إليها أدناه:

► مصدر الخطر: مناولة الأحمال الثقيلة

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر الإصابة بسبب الحمل الزائد للجسم	• عند تحريك الجهاز	• استخدام معدة رفع مناسبة. • الالتزام بالحدود المسموح بها للرفع والنقل. • ارتداء معدات الوقاية الشخصية.	• قفازات واقية • أحذية واقية • خوذة سلامة (على سبيل المثال، للأحمال المعلقة، والعمليات العلوية...)

► مصدر الخطر: أجزاء الجهاز الميكانيكية

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر سحق أجزاء من الجسم في حال انقلاب الجهاز أو سقوطه	• عند تحريك الجهاز	• استخدام معدة رفع مناسبة. • مراعاة مركز الثقل. • تجنب التصادمات	• قفازات واقية • أحذية واقية • خوذة سلامة (على سبيل المثال، للأحمال المعلقة، والعمليات العلوية...)

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التجميع

أثناء تجميع الجهاز، احذر من المخاطر التالية واتخذ التدابير المضادة الموضحة أدناه:

◄ **مصدر الخطر: مناولة الأحمال الثقيلة**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر الإصابة بسبب الحمل الزائد للجسم	• عند تحريك الجهاز	• استخدام معدة رفع مناسبة لوضع الجهاز على طاولة العمل، على القاعدة. • عدم ضبط الوضع إلا إذا توفر عدد مناسب من الأشخاص، وإلا يجب الالتزام بالحدود المسموح بها للرفع والنقل. • الالتزام بالقوانين المعمول بها بشأن منع الحوادث في موقع التركيب. • ارتداء معدات الحماية الشخصية.	• قفازات واقية • أحذية واقية • خوذة سلامة (على سبيل المثال، للأحمال المعلقة، والعمليات العلوية...)

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التركيب والتشغيل التجريبي، والضبط واستبدال الأجزاء

أثناء إجراءات تركيب الجهاز وتشغيله التجريبي وضبطه واستبدال أجزائه، احذر من المخاطر التالية واتخذ التدابير المضادة الموضحة أدناه:

◄ **مصدر الخطر: أجزاء الجهاز الميكانيكية**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر سحق أجزاء من الجسم في حال سقوط الجهاز	عند رفع الجهاز.	• مراعاة مركز الثقل. • تجنب التصادمات	لا يوجد.
خطر القطع بسبب الحواف الحادة	عند مناولة الأجزاء المصنوعة من الصفائح المعدنية.	• توخي الحذر الشديد أثناء هذا النشاط. • ارتداء معدات الوقاية الشخصية وفقًا للوائح السلامة.	لا يوجد.
خطر سحق أجزاء من الجسم في حالة سقوط الجهاز	في حالة وجود أرضيات غير مستوية أو مائلة	• الالتزام بمتطلبات التركيب الصحيحة وفقًا لقسم "تركيب الجهاز" في الصفحة ١٠ من دليل التركيب.	لا يوجد.

ملاحظة: ينطبق فقط على الأجهزة الكهربائية

▶ **مصدر الخطر: الطاقة الكهربائية**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر الصعق الكهربائي الناتج عن المكونات المكهربة.	• تحت ألواح الحماية. • تحت لوحة التحكم. • تحت أغطية الحماية.	• لا يُسمح بإجراء العمليات على النظام الكهربائي إلا بواسطة الموظفين المعتمدين والمؤهلين فقط، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة. • إجراءات متخصصة. • الالتزام بمتطلبات التركيب الصحيحة وفقاً لقسم "تركيب الجهاز" في دليل التركيب. • فصل مصدر الطاقة قبل إزالة أجهزة الحماية. • منع تشغيل الجهاز بالخطأ. • التأكد من عدم وجود جهد كهربائي. • قبل التشغيل الأول للجهاز، تحقق من عدم تلف جميع التوصيلات الكهربائية. • استخدام كابل إمداد طاقة بالمواصفات المحددة في قسم "التوصيل الكهربائي" في دليل التركيب. • قبل التشغيل الأولي للجهاز، تحقق من إحكام تثبيت التوصيلات الكهربائية وأمانها.	• لوحات الحماية • مفتاح القاطع الخاص بالنظام.
خطر الصعق الكهربائي الناتج عن المكونات المكهربة.	• على الجهاز وعلى الأجزاء المعدنية المجاورة • على الجهاز وعلى الملحقات المعدنية المجاورة	• قبل التشغيل الأولي، تأكد من توصيل الجهاز وملحقاته المعدنية بنظام التكافؤ الجهدي.	• نظام التكافؤ الجهدي.

المخاطر وأحكام السلامة أثناء الاستخدام

أثناء استخدام الجهاز، احذر من المخاطر التالية واتخذ التدابير المضادة الموضحة أدناه:

► **مصدر الخطر: الحرارة**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
تم وضع معدات قابلة للاشتعال في منطقة الإخلاء.	في حالة انسداد المدخنة	• تدريب العاملين	لا يوجد.
ملامسة أسطح العمل الساخنة	الاحتكاك العرضي	• تدريب العاملين ووجود لوحة تحذيرية مثبتة على الجهاز وفي دليل المستخدم.	لا يوجد.
الاحتراق الناتج عن السوائل الساخنة	العبث بصينية التنقيط أو درج جمع الدهون	• تدريب العاملين	معدات الحماية الشخصية كما تتطلب القوانين القابلة للتطبيق في بلد الاستخدام.

► **مصدر الخطر: المخاطر الناتجة عن المواد أو العناصر المُستخدَمة**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
تلوث الأطعمة	عدم كفاية أعمال التنظيف والصيانة.	• تدريب العاملين. • الصيانة. • استخدام المنظفات المناسبة.	لا يوجد.
انبعاث معادن أو مواد أخرى في الأطعمة	لوح الطهي المطلي بالكروم.	• تدريب العاملين • الصيانة • استخدام المنظفات المناسبة.	لا يوجد.

► **مصدر الخطر: المخاطر المرتبطة بالبيئة التي يستخدم فيها الجهاز**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
وجود بخار مشبع	تكثف الرطوبة وتساقط القطرات على الأجزاء الكهربائية.	• تدريب العاملين وإجراء أعمال الصيانة.	لا يوجد.
تسرب المياه في الغطاء	الغسيل بنفث ماء غير مناسب، وحدث تسريب	• تدريب العاملين وإجراء أعمال الصيانة.	

المخاطر وتدابير السلامة أثناء الصيانة

أثناء إجراء عمليات **الصيانة**، احذر من المخاطر التالية واتخذ التدابير المضادة الموضحة أدناه:

► **مصدر الخطر: أجزاء الجهاز الميكانيكية**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر ؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر القطع بسبب الحواف الحادة	عند التعامل مع الأجزاء المصنوعة من الصفائح المعدنية.	• توخي الحذر الشديد أثناء هذا النشاط. • ارتداء معدات الوقاية الشخصية وفقاً لوائح السلامة.	لا يوجد.

► **مصدر الخطر: المخاطر المرتبطة بالبيئة التي يستخدم فيها الجهاز**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
وجود بخار مشبع	تكثف الرطوبة وتساقط القطرات على الأجزاء الكهربائية.	• الصيانة الدورية لمخطط أسلاك الأجهزة، التي يجب تنفيذها فقط بواسطة فنيين خبراء من خدمة عملاء معتمدة.	لا يوجد.

ملاحظة: ينطبق فقط على الأجهزة الكهربائية.

► **مصدر الخطر: الطاقة الكهربائية**

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر الصعق الكهربائي الناتج عن المكونات المكهربة.	• تحت ألواح الحماية. • تحت لوحة التحكم. • تحت أغطية الحماية.	• لا يُسمح بإجراء العمليات على النظام الكهربائي إلا بواسطة الموظفين المعتمدين والمؤهلين فقط، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة. • إجراءات متخصصة. • الالتزام بمتطلبات التركيب الصحيحة وفقاً لقسم "تركيب الجهاز" في دليل التركيب. • فصل التيار الكهربائي قبل إزالة وسائل الحماية.	• لوحات الحماية • مفتاح القاطع الخاص بالنظام.

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر الصعق الكهربائي الناتج عن المكونات المكهربة.	• تحت ألواح الحماية. • تحت لوحة التحكم. • تحت أغطية الحماية.	• منع تشغيل/تزويد الجهاز بالطاقة الكهربائية عن طريق الخطأ. • التأكد من عدم وجود أي جهد كهربائي. • قبل البدء في تشغيل الجهاز، يجب التحقق من عدم وجود أي تلفيات في كافة التوصيلات الكهربائية. • استخدام كابل تزويد طاقة مطابق للمواصفات الموضحة في قسم "التوصيل الكهربائي" بدليل التركيب. • قبل البدء في تشغيل الجهاز، يجب التأكد من إحكام تثبيت جميع التوصيلات الكهربائية بشكل آمن.	• لوحات الحماية • مفتاح القاطع الخاص بالنظام.
خطر الصعق الكهربائي الناتج عن المكونات المكهربة.	• على الجهاز وعلى الأجزاء المعدنية المجاورة • على الجهاز وعلى الملحقات المعدنية المجاورة	• قبل التشغيل الأولي، تأكد من توصيل الجهاز وملحقاته المعدنية بنظام التكافؤ الجهدي.	نظام التكافؤ الجهدي.

المخاطر وأحكام السلامة أثناء إيقاف تشغيل الأجهزة

عند **إيقاف تشغيل** الجهاز، يرجى الحذر من المخاطر التالية واتخاذ التدابير المضادة الموضحة أدناه:

► مصدر الخطر: الطاقة الكهربائية

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر الصعق الكهربائي الناتج عن المكونات المكهربة.	• على كابل التغذية الكهربائية. • تحت ألواح الحماية. • تحت لوحة التحكم. • تحت أغطية الحماية.	• لا يُسمح بإجراء العمليات على النظام الكهربائي إلا بواسطة الموظفين المعتمدين والمؤهلين فقط، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة. • إجراءات متخصصة • فصل التيار الكهربائي قبل إزالة الألواح الحامية. • تأمين الجهاز/المفتاح لمنع إعادة التشغيل عن طريق الخطأ. • التأكد من عدم وجود أي جهد كهربائي.	• لوحات الحماية • مفتاح القاطع الخاص بالنظام.

► مصدر الخطر: مناولة الأحمال الثقيلة

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
خطر الإصابة بسبب الحمل الزائد للجسم.	عند تحريك الجهاز.	• استخدام معدة رفع مناسبة. • الالتزام بالحدود المسموح بها للرفع والنقل. • ارتداء معدات الوقاية الشخصية.	• قفازات واقية • أحذية واقية • خوذة سلامة (على سبيل المثال، للأحمال المعلقة، والعمليات العلوية...)

► مصدر الخطر: المخاطر الناتجة عن المواد أو العناصر المُستخدَمة

الخطر	أين أو في أي مواقف يحدث الخطر؟	التدابير المضادة	جهاز السلامة
تراكم انبعاثات الغاز غير المحترق بسبب إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير صحيح.	أثناء إيقاف تشغيل الجهاز.	يجب تنفيذ عمليات إيقاف الجهاز بواسطة أفراد مؤهلين.	لا يوجد.

معدات الحماية الشخصية

▶ **النقل والتركيب**

أثناء نقل الجهاز وتركيبه، احرص على ارتداء معدات الوقاية الشخصية التالية:

النشاط	الأدوات المستخدمة	معدات الحماية
• النقل داخل المنشأة. • ضبط موضع الجهاز.	معدة رفع مناسبة.	• قفازات واقية • أحذية واقية • خوذة سلامة (مثل الأحمال المعلقة، العمليات العلوية...)

▶ **التركيب والتشغيل التجريبي والاستخدام وإيقاف التشغيل**

أثناء تركيب الجهاز والتشغيل التجريبي والاستخدام وتوقف التشغيل، احرص على ارتداء معدات الوقاية الشخصية التالية:

النشاط	معدات الحماية
• تركيب وإزالة التوصيل الكهربائي • تركيب وإزالة وصلة المياه • تشغيل الجهاز • استخدام الجهاز • إيقاف الجهاز	ملابس العمل ومعدات الحماية بناءً على النشاط المطلوب وفقًا للوائح الخاصة بكل دولة.

تعليمات وتحذيرات للسلامة على الأثر البيئي

كل منظمة مسؤولة عن تطبيق الإجراءات لتحديد ومراقبة تأثيرات عملياتها (المنتجات، الخدمات، إلخ) على البيئة.
يتعين عند تحديد التأثيرات البيئية الهامة الأخذُ بعين الاعتبار العناصرَ الموضحة أدناه

- الانبعاثات الجوية
- تصريف المخلفات السائلة
- إدارة النفايات
- تلوث التربة
- استخدام المواد الخام والموارد الطبيعية
- المشكلات المحلية المتعلقة بالتأثير البيئي

لهذا الغرض، توفر الشركة المصنعة بعض المعلومات التي يجب مراعاتها من قبل جميع الأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الجهاز خلال عمره التشغيلي المتوقع، وذلك لمنع حدوث أثر بيئي.

- يجب التخلص من جميع مواد التغليف وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلد الاستخدام.
- أثناء الاستخدام والصيانة، لا تتخلص من الملوثات (الزيوت، الدهون، إلخ) في البيئة؛ بل نفّذ عملية تخلص منفصلة بما يتناسب مع تركيب المواد المختلفة وبما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.
- عند إيقاف تشغيل الجهاز، قم بفرز جميع المكونات حسب الخصائص والتخلص منها بشكل منفصل.

هام: لا تتخلص من المواد الملوثة في البيئة. قم بالتخلص منها بما يتوافق مع أي قانون معمول به.

معلومات عامة

تعليمات وتحذيرات للقارئ

للعثور على الموضوعات الخاصة التي تهمك بسرعة، يرجى الرجوع إلى الفهرس الموجود في بداية هذا الدليل.

يتضمن هذا الدليل كافة المعلومات الضرورية لمختلف الفئات المستهدفة، أي مستخدمي الجهاز.

الغرض من الدليل

أعدت الشركة المصنعة هذا الدليل ليكون جزءاً لا يتجزأ من الجهاز، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة للأشخاص المصرَّح لهم بالتعامل معه طوال عمره التشغيلي.

قراءة هذه المعلومات ستتجنب المخاطر الصحية والسلامة على الأشخاص والخسائر المالية.

بالإضافة إلى تبني ممارسات جيدة للاستخدام، يجب على قراء الدليل المقصودين قراءته بسرعة وتطبيق تعليماته على الفور.

احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن محدد بوضوح طوال فترة العمل المطلوبة، حتى يكون متاحا دائما عند الحاجة للاستشارة.


يتم تقديم هذه المعلومات من قبل الشركة المصنعة باللغة الأصلية (الإيطالية) وتُرجمت إلى لغات أخرى تلبيةً للمتطلبات القانونية و/أو التجارية.

تحتفظ الشركة المصنعة بحق إجراء التغييرات دون أي التزام بتقديم أي إشعار مسبق.

تحديد الشركة المصنعة والجهاز

لوحة البيانات المعروضة هنا مثبة مباشرة على الجهاز. وتحتوي على المراجع وجميع المعلومات الأساسية لسلامة التشغيل.

أ) طراز الجهاز
ب) نوع التخصيص
ج) تحديد هوية الشركة المصنعة
د) فئة العزل
هـ) سنة التصنيع
و) الرقم التسلسلي
ز) درجة الحماية
ح) بلد الوجهة
ل) الجهد الكهربائي (فولت)
م) استهلاك التيار الكهربائي (أمبير)
ن) التردد (هرتز)
ع) القدرة الاسمية/المصنفة (كيلوواط)
ف) مؤشر جهد الاختبار
ص) تاريخ التصنيع
ق) رمز WEEE

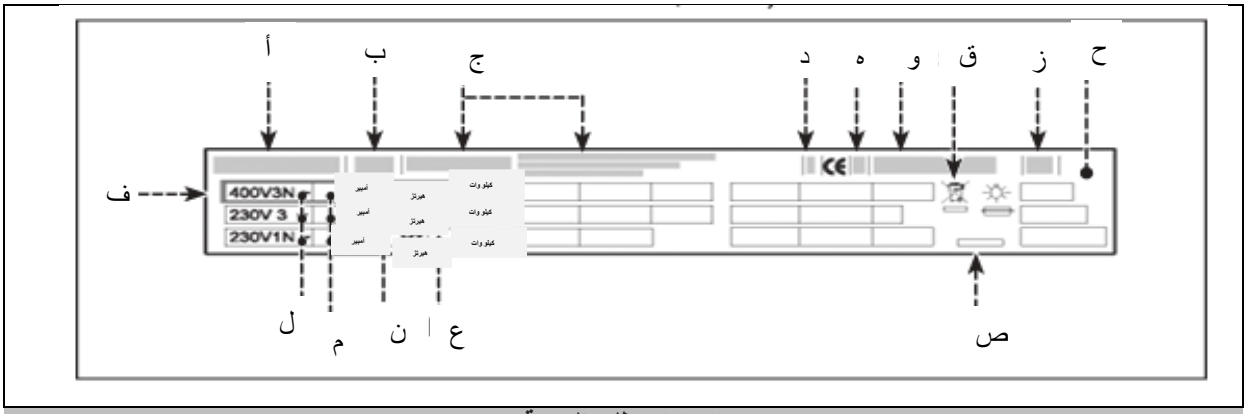

إجراءات طلب الخدمة

لجميع المتطلبات، يرجى الاتصال بالوكلاء أو المقر الرئيسي لشركة انجلو بو والذي يمكن العثور عليه في قسم الاتصالات على الموقع الإلكتروني http://www.angelopo.com.

عند طلب الخدمة، يُرجى توضيح البيانات المدونة على لوحة المواصفات، وتقديم وصف دقيق للخلل.

المعلومات الفنية

الوصف العام للجهاز

تم تصميم قلية الطهي الثابتة المشار إليها فيما يلي بـ "الجهاز"، وتصنيعها لإعداد وتجهيز الأطعمة وطهيها ضمن قطاع الأغذية والمشروبات الاحترافي (على سبيل المثال: مطابخ المطاعم، والمقاصف، والمستشفيات، والأنشطة...

الأنشطة مثل المخابز، ومحلات الجزارة، وغيرها...)؛ ولا يجوز استخدامها للإنتاج الضخم للأغذية، ويجب أن يتم تشغيلها بواسطة كوادر مؤهلة ومدربة.

الأجزاء الرئيسية

أ) غطاء الحوض

ب) وعاء الطهي: مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدمات والصدأ (الستانلس ستيل).

جـ) منفذ تصريف العوادم: يقوم بتصريف الحرارة الناتجة عن عناصر التسخين.

د) صنبور مياه قابل للضبط: يوجه تدفق المياه.

هـ) مقبض التحكم في عناصر التسخين: لضبط قدرة/قدرة التسخين.

و) مقبض التحكم: لتشغيل وإيقاف إمداد الكهرباء للجهاز وضبط درجة حرارة التسخين.


ز) لمبة مؤشر درجة الحرارة: تشير إلى أن عملية تسخين الحوض/الحوض جارٍ تنفيذها.

ح) لمبة مؤشر التيار الكهربائي: لتوضيح أن مصدر الطاقة قيد التشغيل.

ل) لمبة مؤشر درجة الحرارة: تشير إلى انطلاق/تفعيل ثرموستات الأمان.

م) مفتاح ملء الحوض: لملء حوض الطهي بالماء.

ن) مقبض إمالة الحوض: لتفريغ الحوض.

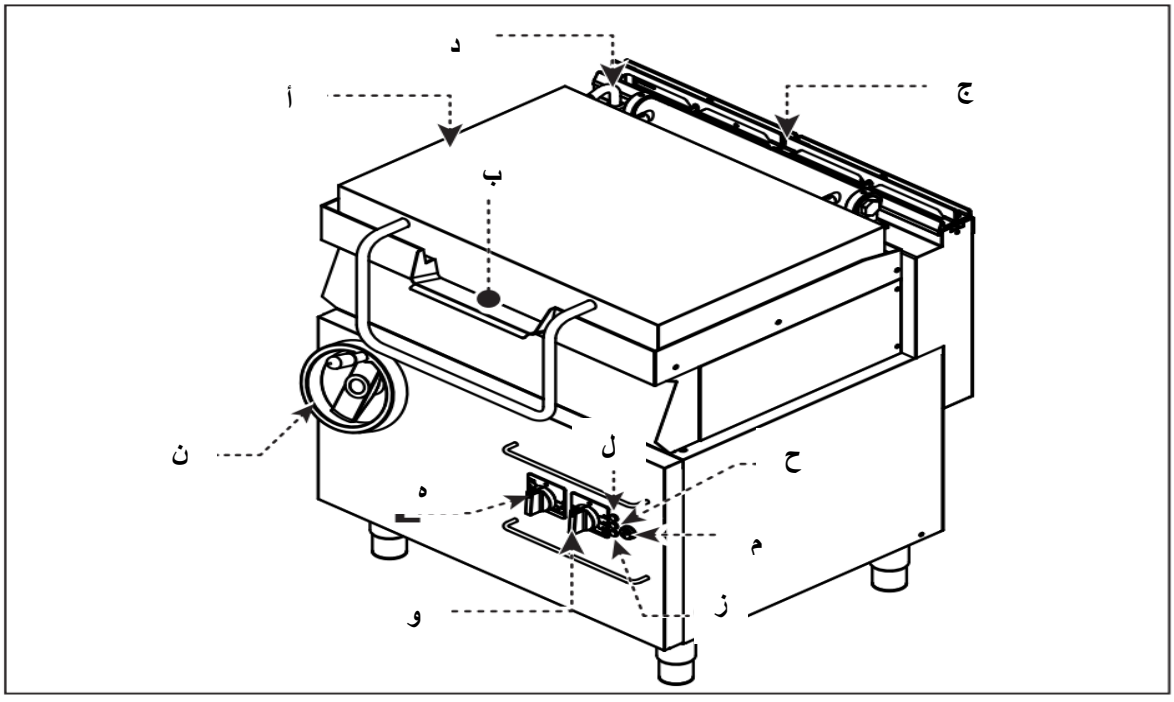

ملحقات اختيارية

يمكن تجهيز الجهاز بالملحقات التالية عند الطلب (انظر "الكتالوج العام").

تعليمات السلامة والتحذيرات

- أُولِيَ الشِركة المُنصِّعة اهتمامًا خاصًا أثناء مرحلتي التصميم والتصنيع للعوامل التي قد تشكل مخاطر على صحة وسلامة الأشخاص المتعاملين مع الجهاز.

- يُسمح فقط للكوادر المؤهلة بالتعامل مع الجهاز وتشغيله.
- يُحظر استخدام الجهاز من قِبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يخضعوا للإشراف أو التدريب.

- بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية ذات الصلة، اعتمدت الشِركة المُنصِّعة كافة "قواعد الممارسة التصنيعية الجيدة". وتُقدَّم هذه المعلومات لحث المستخدمين على توخي الحذر الشديد لتفادي كافة المخاطر. وفي كل الأحوال، يُعد الحرص والانتباه أمرين في غاية الأهمية، حيث تعتمد السلامة أيضًا على جميع المُشغِّلين المتعاملين مع الجهاز.

- يُرجى قراءة التعليمات الواردة في الدليل المرفق والتعليمات المطبوعة مباشرة على الجهاز بعناية، مع إيلاء اهتمام خاص باشتراطات السلامة.

تحذير: لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.

- يُحظر مطلقًا العبث بأجهزة الأمان المُثبتة، أو الالتفاف عليها، أو إزالتها، أو تجاوزها. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه القاعدة إلى مخاطر جسيمة على الصحة والسلامة. كما أن أي تعديل أو عبث بالمعدات أو بأجهزة الأمان سيؤدي إلى إبطال علامة المطابقة الأوروبية وإسقاط الضمان المُقدَّم من الشِركة المُنصِّعة.

- حتى بعد قراءة كافة الوثائق والمستندات المناسبة، يُراعى عند الضرورة عند الاستخدام للمرة الأولى إجراء بضع عمليات تجريبية للتعرف على عناصر التحكم، ولا سيما تلك المستخدمة في التشغيل والإيقاف.

- يُستخدم الجهاز فقط للوظائف التي حددتها الشِركة المُنصِّعة. وقد يؤدي الاستخدام غير المخصص للمعدات إلى مخاطر على صحة الأشخاص وسلامتهم، أو إلحاق الضرر بالممتلكات المجاورة، أو تكبد خسائر مالية.

- يُحظر استخدام الجهاز إطلاقًا لأغراض القلي.

- يجب تنفيذ جميع أعمال الصيانة التي تتطلب خبرة فنية دقيقة أو مهارات خاصة أو مؤهلات محددة لأسباب قانونية، بواسطة كوادر مدربة أو مؤهلة تأهيلاً مناسبًا.

الاستخدام والتشغيل

تعليمات وتحذيرات للاستخدام والتشغيل

ملاحظة: اقرأ بعناية المخاطر المذكورة في قسم "المخاطر وأحكام السلامة أثناء الاستخدام" في الصفحة ٨.

تنبيه: بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الترخيص والوثائق المناسبة، وإذا لزم الأمر والتوجيه والتدريب، يجب على المستخدمين عند الاستخدام الأول إجراء محاكاة لعدة عمليات للتعرف على أدوات التحكم الوظائف الرئيسية.

تحذير: يُستخدم الجهاز فقط وفقاً للغرض المخصص له من قِبل الشركة المصنعة، ويُحظر العبث بأي أجزاء للحصول على مستويات أداء تتجاوز المواصفات المعتمدة.

تنبيه: قبل الاستخدام، تأكد من أن أجهزة السلامة مثبتة بشكل صحيح وتعمل بشكل جيد.

تنبيه: فضلاً عن الالتزام بهذه المتطلبات، يجب على المستخدمين تطبيق كافة لوائح السلامة وقراءة شرح أدوات التحكم وإجراءات بدء التشغيل بعناية.

تحذير: قد تكون الأرضية القريبة من نقطة التثبيت زلقة.


هام: يُرجى تفريغ الحوض بالكامل بعد الاستخدام.

تحذير: يُحظر تشغيل الجهاز مطلقاً وهو خالٍ من الماء داخل الحوض، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بهيكله.

هام: يُستخدم الجهاز حصرياً للطهي البطيء (التشويح/الطهي على نار هادئة، والتسبيك/الطهي البطيء، وإعداد الصلصات، وغيرها)؛ وتُعد أي استخدامات أخرى استخدامات غير مخصصة/غير صحيحة.

لضمان الاستخدام الصحيح للجهاز، يجب الالتزام بالقواعد التالية:

- يُكتفى باستخدام الملحقات الموصى بها من قِبل الشِركة المُنصِّعة فقط.
- يُراعى التأكد من عدم تجاوز مستوى الماء للعلامة المحددة (أ) مطلقاً.

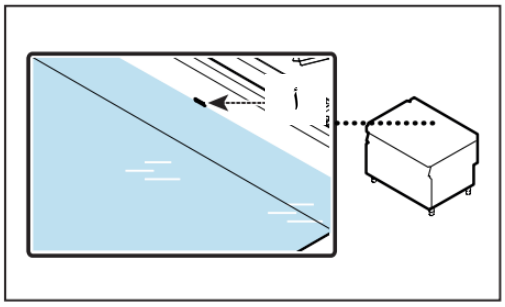

- يُحظر استخدام الجهاز مطلقاً لأغراض القلي.
- يجب المحافظة دائماً على نظافة الجهاز والمناطق المحيطة به.
- عند التنظيف، يُكتفى باستخدام المنظفات المعتمدة للاستخدام مع الأغذية فقط.

هام: يلزم تواجد المُشغِّل بشكل دائم أثناء التشغيل الاعتيادي للجهاز.

وصف أدوات التحكم

الجهاز مجهز بأدوات التحكم اللازمة لتفعيل وظائفه الرئيسية.

أ) مقبض التحكم: لتشغيل وإيقاف إمداد الكهرباء للجهاز وضبط درجة حرارة التسخين.

١) علامة الإيقاف.

٢) علامة درجة الحرارة

ب) مقبض التحكم في عناصر التسخين: لضبط القدرة على التسخين.

١) علامة الإيقاف.

٢) علامة الكهرباء


٣) علامة القدرة الكاملة

ج) لمبة المؤشر الرئيسي: تشير إلى أن الجهاز متصل بالتيار الكهربائي.

د) لمبة منظم درجة الحرارة: تشير إلى أن عملية تسخين لوح الطهي جارية.

هـ) **مؤشر منظم درجة الحرارة:** يشير إلى تعطل منظم درجة حرارة الأمان.

و) **مفتاح تعبئة الحوض:** لتزويد حوض الطهي بالماء وإيقاف إمداد المياه بمجرد امتلاء الحوض.

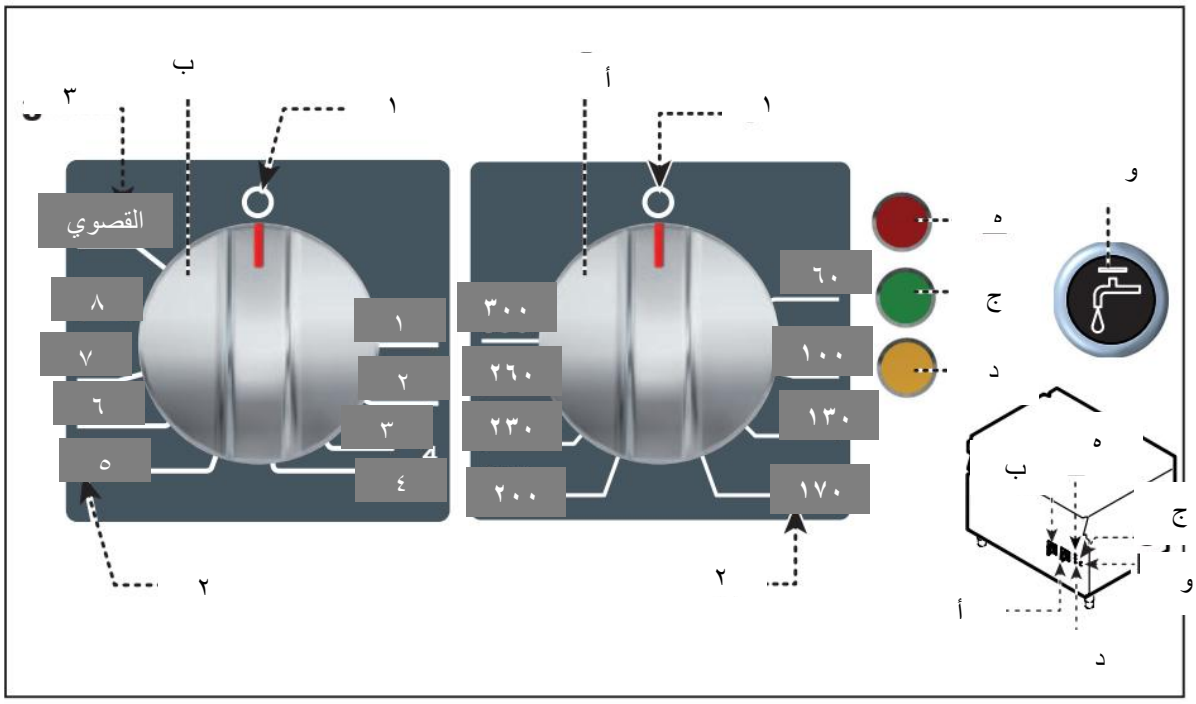

تشغيل الجهاز وإيقافه


التشغيل

هام: قبل المتابعة في إجراء هذه العملية، تأكد من أن الحوض ليس مرفوعًا وأنه يستقر بثبات على الجزء الثابت من الجهاز.


١) شغّل القاطع الكهربائي الخاص بالجهاز لتوصيله بمصدر التيار الرئيسي.

٢) أدر المقبض **(أ)** في اتجاه عقارب الساعة (الوضع ١) إلى درجة الحرارة المطلوبة لتشغيل الإمداد الكهربائي. وسيضيء مؤشر التيار الرئيسي **(ج)**.

٣) أدر المقبض **(ب)** في اتجاه عقارب الساعة (الوضع ٣) لتشغيل عناصر التسخين وأوقات التشغيل من أجل الحفاظ على ثبات درجة حرارة الطهي. وسيضيء مؤشر درجة الحرارة **(د)**، ثم ينطفئ هذا المؤشر بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

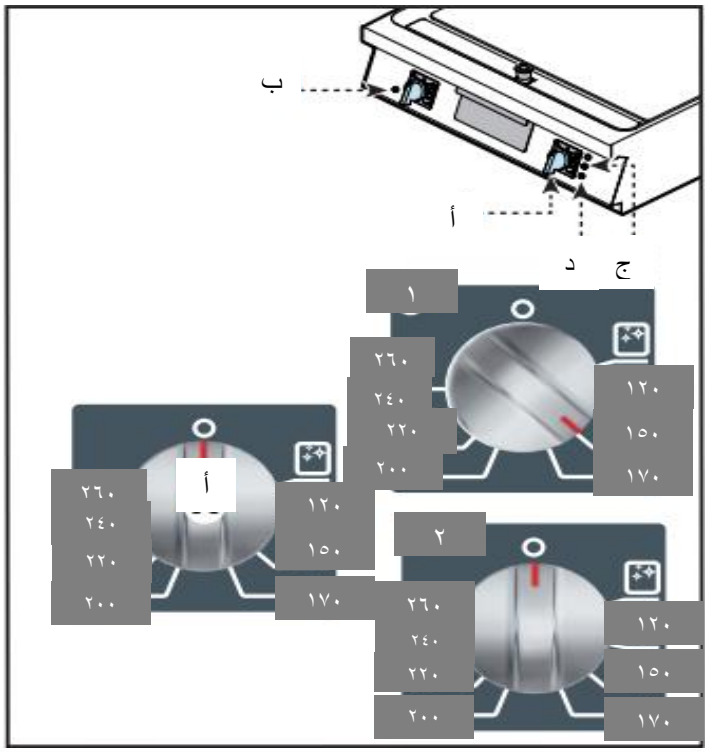

ملاحظة :عند ضبط المقبض (ب) على الوضع الأقصى ، تعمل عناصر التسخين بشكل مستمر.
عند إدارتها إلى أي وضع آخر (من ١ إلى ٨)، تتناسب أوقات تشغيل عنصر التسخين طرديًا مع إعداد القدرة المحدد.

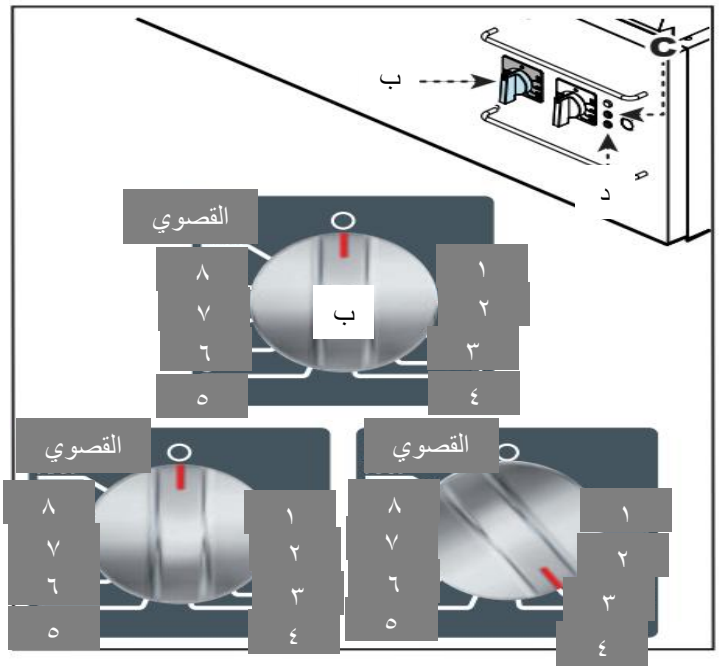

إيقاف التشغيل

أدر كلاً من المقبضين **(أ - ب)** عكس اتجاه عقارب الساعة (الوضعان **٢ و ٤**) لإيقاف تشغيل الجهاز. وسينطفئ مؤشر التيار الرئيسي **(ج)**.


٤) افصل القاطع الكهربائي الخاص بالجهاز لقطعه عن مصدر التيار الرئيسي.

ملء الحوض وتفرغته

الملء

هام: قبل المتابعة في إجراء هذه العملية، تأكد من أن الحوض ليس مرفوعًا وأنه يستقر بثبات على الجزء الثابت من الجهاز.

١) ارفع الغطاء (أ).
٢) اضغط على المفتاح (ب) لملء الحوض بالماء عن طريق الصنبور (ج).
٣) اضغط على المفتاح (ب) بمجرد وصول الماء إلى علامة المستوى المحدد (د).
٤) أغلق الغطاء (أ) .

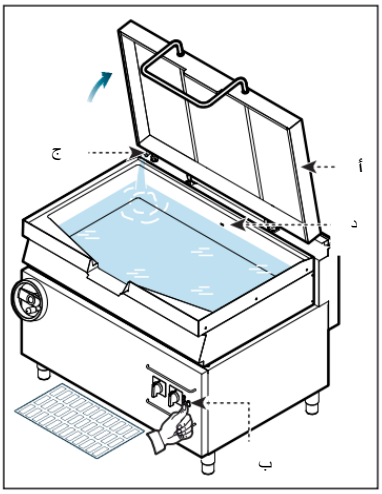


التفريغ

١) افصل القاطع الكهربائي الخاص بالجهاز لقطعه عن مصدر التيار الرئيسي.
٢) ارفع الغطاء (أ).
٣) أدر المقبض (ب) في اتجاه عقارب الساعة لإمالة الحوض لغرض التفريغ.

هام: لا تضغط بقوة على الحوض مطلقًا، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف آلية الإمالة.

٤) أدر المقبض **(ب)** عكس اتجاه عقارب الساعة لإعادة الحوض إلى وضعه الأصلي.
٥) أغلق الغطاء **(أ)**.

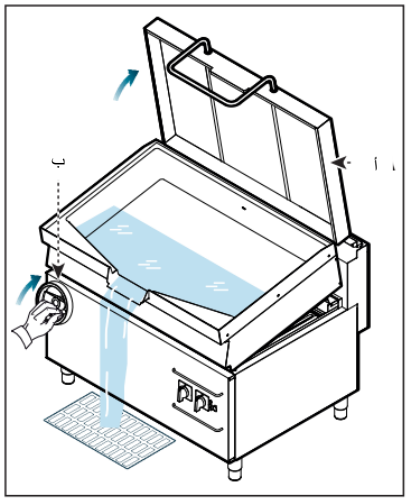

إيقاف تشغيل الجهاز لفترات طويلة

إذا كان الجهاز سيتوقف عن الاستخدام لفترة طويلة، فاتّبع الخطوات التالية:
١) أغلق صنبور إمداد الغاز، وافصل مصدَر الكهرباء الرئيسي.
٢) نظّف الجهاز والمناطق المحيطة به جيدًا.
٣) افرد طبقة خفيفة من زيت الطعام على الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
٤) قم بإجراء كافة إجراءات الصيانة.
٥) غطِّ الجهاز واترك بعض الفجوات لضمان سريان الهواء وتدويره.

الصيانة

تعليمات وتحذيرات للصيانة

ملاحظة: يُرجى قراءة المخاطر المذكورة في قسم "المخاطر وأحكام السلامة أثناء الصيانة" في الصفحة ٩ بعناية.

حافظ على كفاءة الجهاز القصوى من خلال تنفيذ إجراءات الصيانة المجدولة الموصى بها من قِبل الشركة المصنعة؛ إذ تضمن الصيانة السليمة الحصول على أفضل أداء، وعمر تشغيلي أطول، مع الحفاظ المستمر على متطلبات السلامة.

تحذير: قبل تنفيذ أي إجراء صيانة، قُم بتفعيل جميع أجهزة ومعدات السلامة المتاحة، وحدد ما إذا كان يلزم إبلاغ العاملين والموجودين في المحيط.
وعلى وجه الخصوص، قُم بفصل التغذية الكهربائية باستخدام القاطع الكهربائي، ومنع الوصول إلى كافة الأجهزة التي قد تعرّض صحة الأفراد وسلامتهم للخطر في حال تشغيلها.
تأكد أيضًا أثناء إجراء الصيانة من أن القائم بالصيانة قادر دائمًا على التحقق مما إذا كان القابس مفصولًا عن مأخذ التيار الكهربائي.

- **في نهاية كل فترة استخدام** وعند الحاجة، قُم بتنظيف ما يلي:
- الهيكل الخارجي
- الحوض
- الملحقات.
- الجهاز والبيئة المحيطة به (انظر الصفحة ٢١)
- **كل ١٢٥٠ ساعة عمل،** يُكلف فنيون مؤهلون ومعتمدون بتنفيذ العمليات التالية:
- التحقق من أن النظام الكهربائي يعمل بحالة جيدة.
- – التحقق من أن المفتاح الدقيق لحد إيقاف الحوض يعمل بحالة جيدة.
- تحقق من أن منظم الحرارة الآمن يعمل بشكل صحيح

تعليمات التنظيف

ملاحظة: يرجى قراءة المخاطر المذكورة في قسم "المخاطر وأحكام السلامة أثناء الاستخدام" في الصفحة ٨ بعناية.

- للحفاظ على النظافة العامة وحماية الأطعمة المُجهزة من جميع أشكال التلوث، يجب تنظيف جميع العناصر التي تلامس المواد الغذائية بشكل مباشر أو غير مباشر وكافة المناطق المحيطة بها تنظيفاً شاملاً .

-لأداء هذه العمليات، استخدم فقط المنظفات المعتمدة للاستخدام مع الأغذية، ولا تستخدم مطلقًا المنتجات القابلة للاشتعال أو المنتجات التي تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان. قم بالتنظيف فقط عند الضرورة المبررة وفي نهاية كل نوبة استخدام.

- عند تنظيف الجهاز وتطهيره بالمنظفات، يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية (قفازات، الأقنعة، النظارات الواقية،وغيرها) وفقاً لما تنص عليه تشريعات الصحة والسلامة المعمول بها .

-في نهاية كل دورة استخدام، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وعدم وجوده في وضع الاستعداد، ومن فصل خطوط التغذية الكهربائية.

- في حالة التوقف عن الاستخدام لفترات طويلة، بالإضافة إلى فصل جميع خطوط التغذية، فمن الضروري أيضًا تنظيف جميع الأجزاء الداخلية والخارجية للجهاز والبيئة المحيطة به تنظيفًا شاملًا، وذلك بالالتزام بتعليمات الشركة المصنعة والقوانين ذات الصلة السارية.

هام: عند غسل الجهاز، لا توجّه نفاثات المياه المضغوطة أو البخار نحو الأجزاء الداخلية.

نظرًا لأن الجهاز يُستخدم لإعداد الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري، يجب إيلاء عناية خاصة لكل ما يتعلق بالنظافة الصحية، ويجب الحفاظ على نظافة الجهاز والبيئة المحيطة به بأكملها باستمرار.

تحذير: قبل البدء في أي إجراء تنظيف، افصل مصدر الكهرباء باستخدام القاطع الكهربائي واترك الجهاز ليبرد.

تُعد الاحتياطات التالية مهمة أيضًا:

تحذير: عند استخدام المنظفات، يجب ارتداء قفازات مطاطية، وقناع واقٍ، ونظارات أمان وفقًا لوائح السلامة ذات الصلة.

– نظّف جميع أجزاء الجهاز بالماء الدافئ، والمنظفات المعتمدة للاستخدام مع الأغذية، والمواد غير الكاشطة فقط.

– نظّف بأسلوب شامل جميع الأجزاء التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالمواد الغذائية وكافة المناطق المحيطة بها.

– بعد الاستخدام، نظّف الملحقات باستخدام منتج مناسب لإزالة الدهون. وإذا أمكن، اغسلها في غسالة الأطباق.

تحذير: لا تستخدم مطلقًا المنتجات التي تحتوي على مواد ضارة أو خطيرة على صحة الإنسان (المذيبات، الوقود، وغيرها).

– اشطف الأسطح بماء صالح للشرب، ثم جففها.

تحذير: عند غسل الجهاز، لا توجّه نفاثات المياه المضغوطة و البخار نحو الأجزاء الداخلية.

– تُراعى العناية الخاصة لتجنب إتلاف الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل). وبشكل خاص، تجنب استخدام المنتجات المسببة للتآكل، ولا تستخدم مواد كاشطة أو أدوات حادة.

– أزل بقايا الطعام فورًا قبل أن تجف وتتصلب.

– أزل الترسبات الجيرية التي قد تتكون على بعض أسطح الجهاز.

العطل

استكشاف الأعطال وإصلاحها

لقد تم اختبار الجهاز قبل البدء في تشغيله. حيث تهدف المعلومات الواردة أدناه إلى المساعدة في تحديد وإصلاح أي أعطال أو خلل قد يحدث أثناء الاستخدام.

يمكن للمستخدم حل بعض هذه المشاكل بنفسه، لكن بالنسبة للبعض الآخر يتطلب معرفة أو مهارة تقنية محددة، لذا يجب أن يتم تنفيذها فقط بواسطة موظفين مؤهلين لديهم خبرة مكتسبة في قطاع التشغيل المحدد

ملاحظة: لأي استفسار أو حاجة إلى المساعدة، يُرجى الاتصال بوكلاء شركة " أنجيلو بو " أو مقرها الرئيسي، ويمكن العثور عليهم في قسم جهات الاتصال على الموقع الإلكتروني: www.angelopo.com .

الأعطال	الأسباب	الحلول
عدم خروج المياه	عطل في صمام التغذية اللولبي (الملف الكهرومغناطيسي /	افحص توصيل مفتاح الضغط. **ملاحظة: تواصل مع خدمة ما بعد البيع.**
	خلل في مفتاح الملء	افحص توصيل المياه. **ملاحظة: تواصل مع خدمة ما بعد البيع.**
	الحوض مرفوع أو لا يستقر بثبات على الجزء الثابت من الجهاز	تحقق من أن الحوض ليس مرفوعًا وأنه يستقر بثبات على الجزء الثابت من الجهاز
عناصر التسخين لا تعمل	توصيل الكهرباء لم يتم بشكل صحيح	افحص توصيلات الأسلاك الكهربائية
	انطلاق منظم حرارة الإمان	قم بإعادة ضبط الجهاز
	عطل في المفتاح	استبدل المفتاح

Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
Read the instructions carefully before installing and using the appliance.
Vor der Installation und Nutzung des Geräts müssen die Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden.
Lire attentivement les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
Léanse atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato.
اقرأ التعليمات بعناية قبل تركيب الجهاز واستخدامه.

Il mancato rispetto delle istruzioni fa decadere la garanzia del fabbricante.
In the event of failure to comply with the instructions, the manufacturer's warranty shall cease to apply.
Die Missachtung der Anleitungen hat den Verfall der vom Hersteller gewährten Garantie zur Folge.
Le non respect des instructions entraîne l'invalidation de la garantie du fabricant.
La inobservancia de las instrucciones provoca la invalidación de la garantía otorgada por el fabricante.
في حال عدم الامتثال للتعليمات، يسقط حق الاستفادة من ضمان الشركة المصنعة.

BRASIERA ELETTRICA

ELECTRIC BRATTPAN

مقلاة طهي بطيء كهربائية

1S1BR1E

ISTRUZIONI PER L' INSTALLATORE

INSTALLATION MANUAL

دليل التثبيت



CE ٣٥١٢١٨٠ - 3512180

العربية

الملخص

السلامة ٣
علامة الخطر..... ٣
عرض علامات التحذير..... ٣
أجهزة السلامة..... ٣
علامات السلامة والمعلومات..... ٣
المخاطر وتدابير السلامة أثناء النقل..... ٣
المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التجميع..... ٣
المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التركيب والتشغيل التجريبي، والضبط واستبدال الأجزاء..... ٣
المخاطر واشتراطات السلامة أثناء الاستخدام ٣
المخاطر واشتراطات السلامة أثناء الصيانة ٣
المخاطر واشتراطات السلامة أثناء إيقاف تشغيل الجهاز..... ٤
معدات الحماية الشخصية ٤
إرشادات وتحذيرات السلامة المتعلقة بالأثر البيئي..... ٤
معلومات عامة ٥
تعليمات وتحذيرات للقارئ..... ٥
هدف الدليل..... ٥
تحديد الشركة المصنعة والجهاز..... ٥
الاستخدام والتشغيل..... ٦
إعادة ضبط الجهاز..... ..... ٦
إجراءات طلب الخدمة..... ٦
معلومات تقنية..... ٦
الوصف العام للجهاز..... ٦
ملحقات اختيارية..... ٦
تعليمات السلامة والتحذيرات..... ٦
الصيانة..... ٧
تعليمات وتحذيرات للصيانة..... ٧
التغليف وفك التغليف ٨
النقل ٨
المناولة والرفع..... .... ٩
تركيب الجهاز..... ..... ٩

العربية

تهوية الغرفة..... ١٠
تجميع الأجهزة في مجموعات..... ١٠
التسوية..... ١١
توصيل المياه..... ١١
التوصيل الكهربائي..... ١٢
تحويل مصدر إمداد الكهرباء ١٣
اختبار الجهاز ١٤
التعديلات ١٤
التعليمات والتحذيرات الخاصة بالتعديلات ١٤
ضبط مفتاح التحكم الدقيق ١٥
ضبط موازنة الغطاء ١٥
استبدال الأجزاء..... ١٦
تعليمات وتحذيرات استبدال الأجزاء ١٦
إخراج المعدات من الخدمة، وتفكيكها، والتخلص منها ١٦
الملحقات ١-٣

السلامة

علامة الخطر

راجع قسم "علامة الخطر" في دليل تعليمات المستخدم.

عرض علامات التحذير

راجع قسم "عرض علامات التحذير" في دليل تعليمات المستخدم.

أجهزة السلامة

راجع قسم "أجهزة السلامة" في دليل تعليمات المستخدم.

علامات السلامة والمعلومات

راجع قسم "علامات السلامة والمعلومات" في دليل تعليمات المستخدم.

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء النقل

راجع قسم " المخاطر واشتراطات السلامة أثناء النقل " في دليل تعليمات المستخدم.

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التجميع

راجع قسم " المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التجميع" في دليل تعليمات المستخدم.

المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التركيب والتشغيل التجريبي، والضبط واستبدال الأجزاء

راجع قسم " المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التركيب والتشغيل التجريبي، والضبط واستبدال الأجزاء " في دليل تعليمات المستخدم.

المخاطر وأحكام السلامة أثناء الاستخدام

راجع قسم " المخاطر وأحكام السلامة أثناء الاستخدام" في دليل تعليمات المستخدم.

المخاطر وأحكام السلامة أثناء الصيانة

راجع قسم " المخاطر وأحكام السلامة أثناء الصيانة" في دليل تعليمات المستخدم.

المخاطر وأحكام السلامة أثناء إيقاف تشغيل الجهاز

راجع قسم " المخاطر وأحكام السلامة أثناء إيقاف تشغيل الجهاز" في دليل تعليمات المستخدم.

معدات الحماية الشخصية

راجع قسم " معدات الحماية الشخصية" في دليل تعليمات المستخدم.

إرشادات وتحذيرات السلامة المتعلقة بالأثر البيئي

راجع قسم " إرشادات وتحذيرات السلامة المتعلقة بالأثر البيئي " في دليل تعليمات المستخدم.

معلومات عامة

تعليمات وتحذيرات للقارئ

للعثور على الموضوعات الخاصة التي تهمك بسرعة، يرجى الرجوع إلى الفهرس الموجود في بداية هذا الدليل.

يحتوي هذا الدليل على جميع المعلومات المطلوبة لمختلف فئات المستلمين، أي المشغلين الخبراء والمُصرَّح لهم بمناولة الجهاز، وشحنه، وتركيبه، وصيانته، وإصلاحه، وتفكيكه.

الغرض من الدليل

أعدت الشركة المصنعة هذا الدليل، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهاز، لتوفير المعلومات اللازمة للمُصرَّح لهم بالتعامل معه طوال عمره التشغيلي.

بالإضافة إلى تبني الممارسات الجيدة للاستخدام، يجب على القراء المستهدفين لهذا الدليل قراءته بعناية وتطبيق تعليماته بحذافيرها.

قُدِّمت هذه المعلومات من قِبل الشركة المصنعة باللغة الأصلية (الإيطالية) وتُرجمت إلى لغات أخرى لتلبية المتطلبات القانونية و/أو التجارية.

قراءة هذه المعلومات تجنب التعرض للمخاطر الصحية ومخاطر السلامة للأفراد وتمنع الخسائر المالية.


احفظ هذا الدليل في مكان آمن ومعروف بوضوح طوال العمر التشغيلي للجهاز، حتى يكون متاحاً دائماً للاطلاع عليه عند الحاجة.

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تغييرات دون أي التزام بتقديم إشعار مسبق.

تحديد الشركة المصنعة والجهاز

لوحة البيانات المعروضة هنا مثبة مباشرة على الجهاز. وتحتوي على المراجع وجميع المعلومات الأساسية لسلامة التشغيل.

أ) طراز الجهاز
ب) نوع التخصيص
ج) تحديد هوية الشركة المصنعة
د) فئة العزل
هـ) سنة التصنيع
و) الرقم التسلسلي
ز) درجة الحماية
ح) بلد الوجهة
ل) الجهد الكهربائي (فولت)
م) استهلاك التيار الكهربائي (أمبير)
ن) التردد (هرتز)
ع) القدرة الاسمية/المصنفة (كيلوواط)
ف) مؤشر جهد الاختبار
ص) تاريخ التصنيع
ق) رمز WEEE

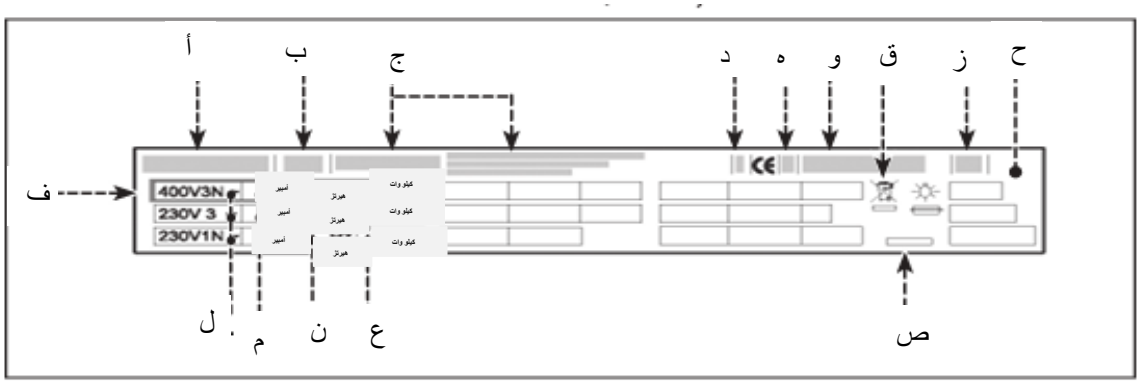

إجراءات طلب الخدمة

لجميع المتطلبات، يرجى الاتصال بالوكلاء أو المقر الرئيسي لشركة انجلو بو والذي يمكن العثور عليه في قسم الاتصالات على الموقع الإلكتروني http://www.angelopo.com.

عند طلب الخدمة، يُرجى توضيح البيانات المدونة على لوحة المواصفات، وتقديم وصف دقيق للعطل.

المعلومات الفنية

الوصف العام للجهاز

راجع قسم "الوصف العام للجهاز" في دليل تعليمات المستخدم.

ملحقات اختيارية

راجع قسم "ملحقات اختيارية" في دليل تعليمات المستخدم.

تعليمات السلامة والتحذيرات


راجع فقرة " تعليمات السلامة والتحذيرات" في دليل تعليمات المستخدم.

الاستخدام والتشغيل

إعادة ضبط الجهاز

في حال تعطل الحرارة الآمن، فيلزم إعادة الجهاز إلى ظروف التشغيل الأولية على النحو التالي:

١) اقطع التغذية بالتيار الكهربائي الرئيسي باستخدام المفتاح الرئيسي للجهاز.
٢) اترِك الجهاز ليبرد لمُدة ١٠ دقائق تقريباً.
٣) انزع المقبض (ج).
٤) فُكّ البراغي (د) وأزِل لوحة التحكم (ه).
٥) اضغط على الزر (و) الخاص بمنظم حرارة أمان لإعادة توصيل التيار الكهربائي.
٦) أعِد الوضع إلى حالته الأولية بعد إكمال العملية.

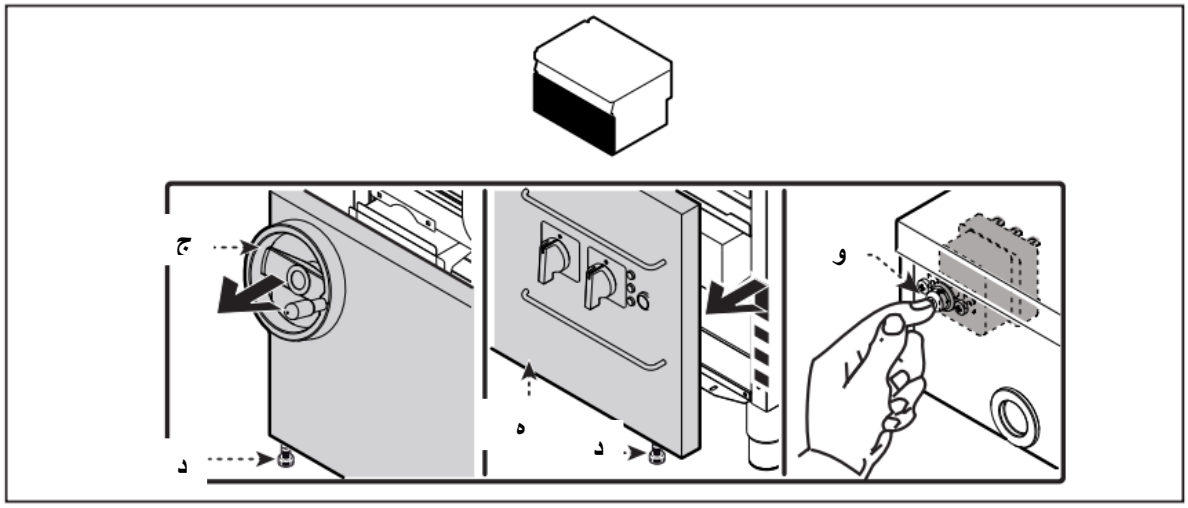

الصيانة

تعليمات وتحذيرات للصيانة

ملاحظة: يُرجى قراءة المخاطر المذكورة في قسم "الأخطار وأحكام السلامة أثناء الصيانة" في "دليل تعليمات المستخدم".

حافظ على الجهاز في أقصى درجات كفاءته من خلال تنفيذ إجراءات الصيانة المجدولة الموصى بها من قِبل الشركة المصنعة. ستضمن الصيانة السليمة الحصول على أفضل أداء، وعمر تشغيلي أطول، والحفاظ المستمر على متطلبات السلامة.

تحذير: قبل إجراء أي عملية صيانة، قم بتفعيل جميع أجهزة السلامة المزودة، وقرر ما إذا كان يلزم إبلاغ العاملين في الموقع والمتواجدين بالقرب منه.

على وجه الخصوص، أغلق صنبور إمداد المياه، واقطع التيار الكهربائي باستخدام المفتاح الرئيسي، وامنع الوصول إلى جميع الأجهزة التي قد تسبب مخاطر صحية ومخاطر سلامة غير متوقعة في حال تشغيلها.

تأكد أيضاً من أنه أثناء إجراء الصيانة، يكون المشغّل قادرًا دائمًا على التحقق مما إذا كان القابس مفصولاً عن مأخذ التيار الكهربائي.

كل **١٢٥٠ ساعة عمل**، اجعل فنيين مؤهلين ومعتمدين يقومون بالعمليات التالية:

- فحص النظام الكهربائي للتأكد من أنه يعمل بحالة جيدة.
- فحص المفتاح الدقيق لنهاية شوط الحوض للتأكد من أنه يعمل بحالة جيدة.
- فحص منظم حرارة أمان للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

المناولة والتركيب

تعليمات وتحذيرات المناولة والتركيب

ملاحظة: اقرأ الأقسام التالية من "دليل تعليمات المستخدم" بعناية قبل إجراء أي عمليات مناولة وتركيب:

- المخاطر واشتراطات السلامة أثناء النقل.

- المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التجميع.

- المخاطر واشتراطات السلامة أثناء التركيب والتشغيل التجريبي، والضبط واستبدال الأجزاء.


تحذير: يجب إجراء جميع عمليات المناولة والتركيب وفقًا التشريعات السارية والمتعلقة بالصحة والسلامة في العمل.

إذا لزم الأمر، ينبغي على الشخص المُصرَّح له بإجراء هذه العمليات تنظيم "خطة سلامة" لحماية الأشخاص المشاركين بشكل مباشر.

تحذير: يلزم إعداد التوصيلات اللازمة (المياه، والكهرباء، والغاز) حصريًا بواسطة فنيين مؤهلين بشكل مناسب، وفقًا للمتطلبات المحلية.

التغليف وفك التغليف


صُمِّم الغلاف لتقليل المساحة وبما يتناسب مع نوع النقل المستخدم.
ولتسهيل عملية النقل، قد يتم إزالة بعض المكونات وحمايتها وتغليفها بشكل مناسب للنقل.
يحمل الغلاف جميع المعلومات اللازمة لعمليتي التحميل والتفريغ.
عند فك التغليف، تحقق من وجود جميع المكونات بالكميات الصحيحة وخلوها من أي أضرار.
من الضرورة التخلص من مواد التغليف بالشكل الصحيح وفقًا للمتطلبات القانونية.

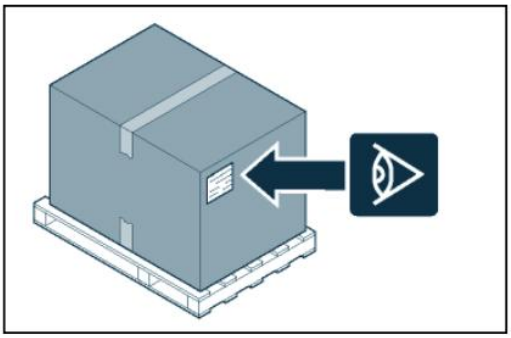


النقل

يمكن استخدام وسائل نقل مختلفة، وذلك يعتمد جزئيًا على الوجهة.
يوضح الرسم البياني البدائل الأكثر استخدامًا.

أثناء النقل، ثبّت الغلاف بوسيلة النقل بإحكام لمنع أي إزاحة أو تحرك غير مرغوب فيه.

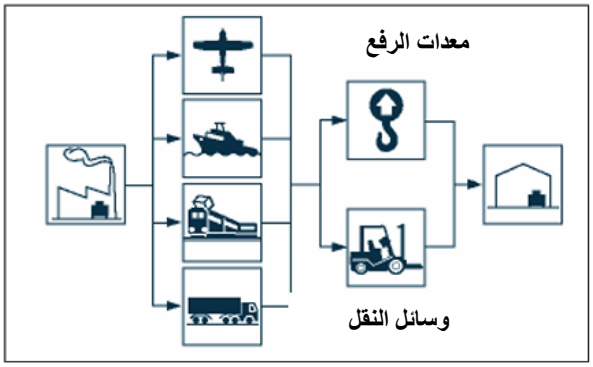

المناولة والرفع

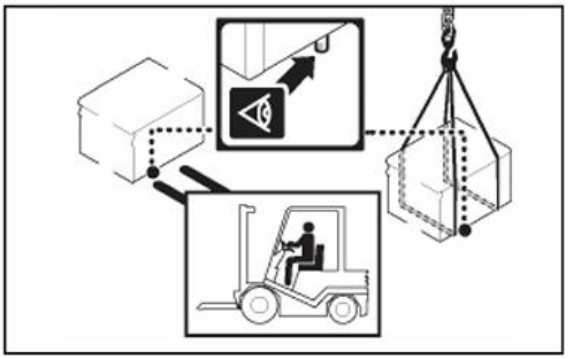


يمكن مناولة الجهاز باستخدام رافعة شوكية أو معدات رفع ذات خطاف ذات سعة حمولة مناسبة.

قبل الرفع، تحقق من موضع مركز ثقل الحمل.

هام: عند تشغيل جهاز الرفع، انتبه لأنابيب السحب والطرد.

تركيب الجهاز

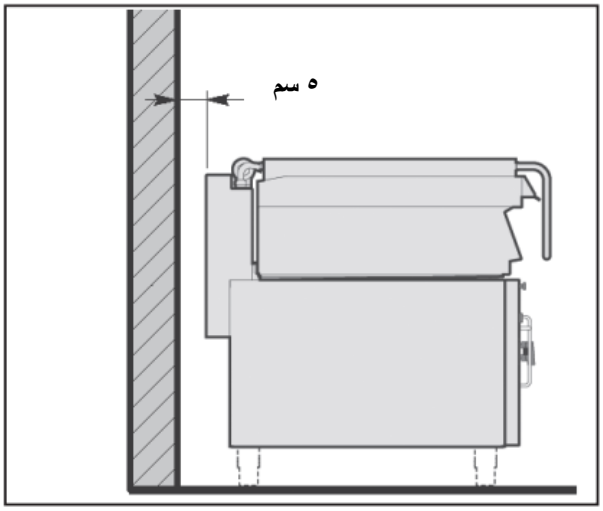

يجب مراعاة جميع مراحل التركيب بدءًا من وضع المخطط العام. قبل البدء في هذه المراحل، بالإضافة إلى تحديد مكان التركيب إذا لزم الأمر، يجب على الشخص المُصرَّح له بإجراء هذه العمليات تنظيم "خطة سلامة" لحماية الأشخاص المشاركين بشكل مباشر، كما يجب عليه ضمان الامتثال الصارم لجميع المتطلبات القانونية، ولا سيما تلك المتعلقة بمواقع العمل المتحركة.
من الضرورة أن يتوفر في مكان التركيب جميع التوصيلات اللازمة لتزويد الجهاز وتصريف مخلفات الإنتاج، وأن يكون مضاءً بشكل مناسب، وأن يستوفي جميع المتطلبات القانونية للصحة والنظافة لمنع تلوث الأطعمة.
إذا لزم الأمر، حدد الموضع الدقيق لكل جهاز أو وحدة فرعية عن طريق تحديد الإحداثيات لوضعها بشكل صحيح (انظر الرسم التوضيحي).

هام: الوحدة غير مناسبة للتركيب المدمج .

تحذير: لا تقم بتركيب الوحدة بجوار جدران مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال.


تحذير: لا تقم بتركيب الوحدة على أرضيات غير مستوية أو ليّنة أو منحدرة.

تحذير: اترك مسافة لا تقل عن ٥ سم من الجدار عند تركيب الجهاز.

تحذير: قُم بتوفير مجرى تصريف في الأرضية لتفريغ الحوض فيه.

ينبغي أن يكون التركيب وفقًا للتشريعات واللوائح والمواصفات المعمول بها في بلد الاستخدام.

تهوية الغرفة

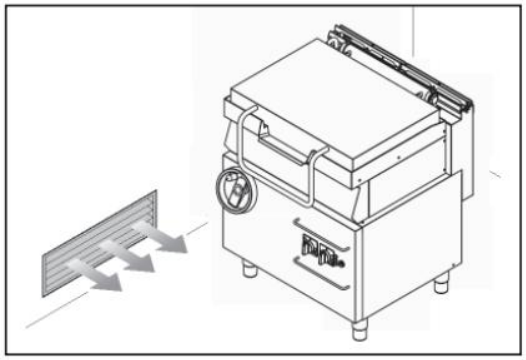

⚠ تحذير: الغرفة التي يُركّب فيها الجهاز يلزم أن تحتوي على فتحات دخول هواء لضمان عمل الجهاز بشكل صحيح وتوفير تبادل الهواء اللازم داخل الغرفة نفسها.


⚠ تحذير: يجب مراعاة الحجم المناسب لفتحات الهواء، وحمايتها بشبكات، وتركيبها بأماكن تضمن عدم إعاقتها أو انسدادها.

تجميع الأجهزة في مجموعات

لتجميع الأجهزة في مجموعات (جنباً إلي جنب)، اتبع الخطوات الموضحة أدناه.


١- وصل الجهاز باستخدام البراغي **(و)** وزاوية التثبيت **(ز)** (في الجزء الخلفي من الجهاز).

تتوفر مجموعة متنوعة من أطقم التركيب الاختيارية لترتيب الأجهزة في صفوف (انظر "الكتالوج العام").

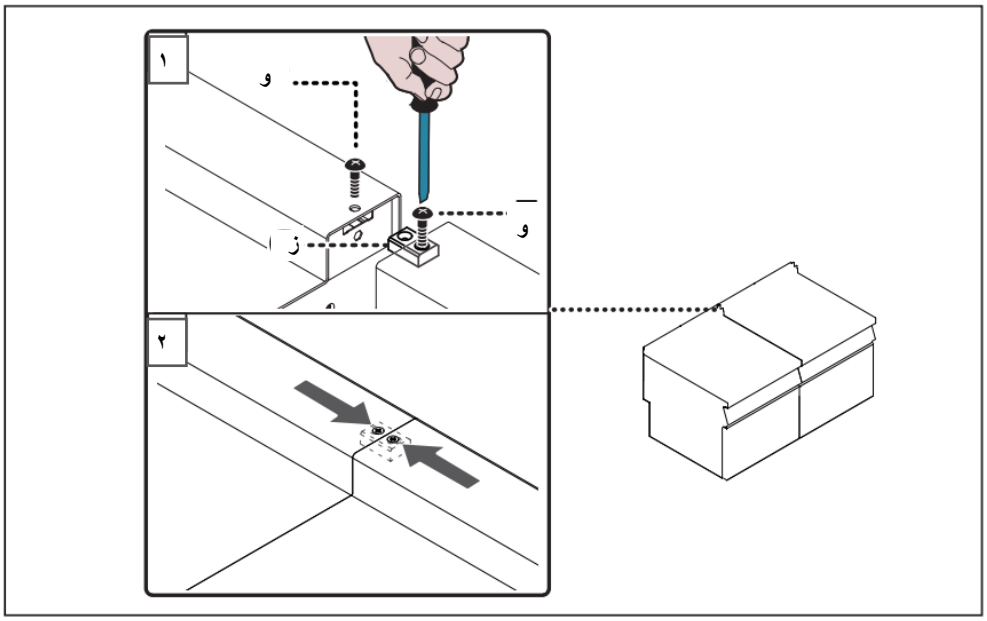

التسوية

اضبط الأرجل المثبتة على الأرض (أ) لتسوية الجهاز.

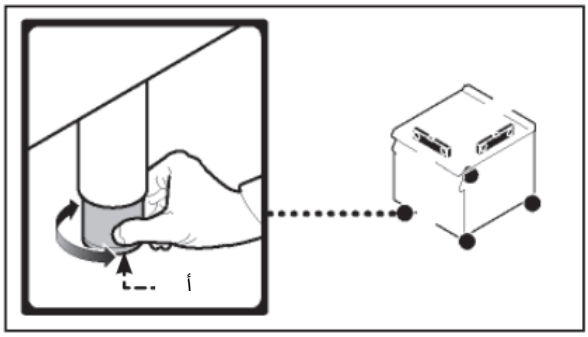


توصيل المياه

⚠ تحذير: يجب أن يتميز الأشخاص المصرح لهم بإجراء عملية التوصيل بالخبرة المكتسبة والمؤهلات المعتمدة في هذا القطاع المحدد، وفقاً للتشريعات السارية في بلد تركيب الجهاز.
وأن يتوافق التوصيل مع المعايير الصحيحة وجميع اللوائح والتشريعات ذات الصلة.

لإجراء التوصيل، صل خط المياه الرئيسي بأنبوب التوصيل الخاص بالجهاز، وتأكد من تركيب محبس إغلاق (أ) لقطع إمداد المياه عند الضرورة.

احرص على تركيب مرشحات في مكان يسهل الوصول إليه بعد المحبس.

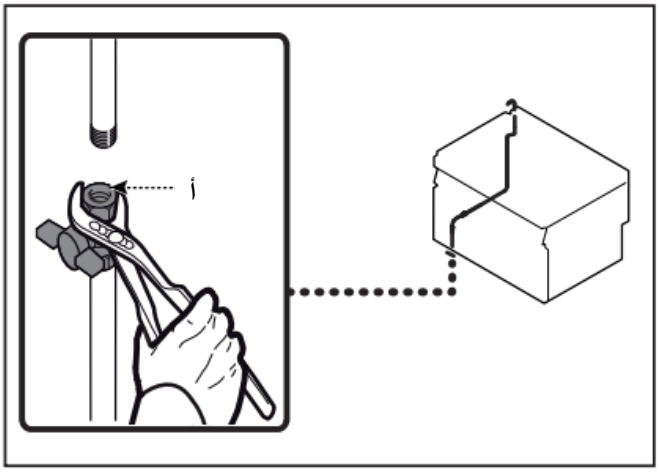

⚠ تحذير: يجب تزويد الجهاز بمياه صالحة للشرب تتمتع بالخصائص الموضحة في الجدول.

المعايير الواجب فحصها		القيمة
الضغط		٢٠٠ ÷ ٤٠٠ كيلو باسكال (٢ ÷ ٤ بار)
الرقم الهيدروجيني		٧ ÷ ٨,٥
إجمالي المواد الصلبة الذائبة		٤٠ ÷ ١٥٠ جزء في المليون
عسر الماء		٣ ÷ ٩ درجات فرنسية (١,٥ ÷ ٥ درجات ألمانية، ٢,١ ÷ ٦,٣ درجات إنجليزية، ٣٠ ÷ ٩٠ جزء في المليون)
مؤشر لانجلير (موصى به) (**)		< ٠,٥
محتوى الأملاح وأيونات المعادن:		
المطلوب	الكلور	< ٠,١ ملليجرام لكل لتر
	الكلوريدات	< ١٠ ملليجرام لكل لتر
	الكبريتات	< ٣٠ ملليجرام لكل لتر
الموصى به (**)	الحديد	< ٠,١ ملليجرام لكل لتر
	النحاس	< ٠,٠٥ ملليجرام لكل لتر
	المنغنيز	< ٠,٠٥ ملليجرام لكل لتر

(**) قد تتسبب القيم المختلفة عن هذه المعايير في حدوث تآكل إذا اقترنت بالاستخدام الخاطئ والظروف البيئية غير المناسبة.

التوصيل الكهربائي


ملاحظة: يجب إجراء التوصيل بواسطة أفراد مؤهلين ومصرح لهم، وفقاً للمتطلبات القانونية ذات الصلة، وباستخدام المواد المناسبة والمحددة. يُزود الجهاز بجهد تشغيل ٤٠٠ فولط / ٣ فاز مع محايد

يتطلب التوصيل المباشر بالشبكة الكهربائية وجود جهاز يضمن الفصل التام عن الشبكة، يضمن وجود مسافة تباعد بين الملامسات تسمح بالفصل التام تحت ظروف فئة الجهد الزائد الثالثة، بما يتوافق مع معايير التركيب:

⚠ خطر: قبل إجراء أي عمل، افصل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي.


خطوات توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية كالتالي:

١) إذا لم يكن موجوداً بالفعل، قم بتركيب قاطع دورة كهربائية **(أ)** مزود بآلية فصل عند الحمل الزائد وقاطع أمان للتيار المتبقي بالقرب من الجهاز:
٢) قم بإزالة المقبض (ج).
٣) قم بفَكّ البراغي **(د)** وإزالة لوحة التحكم **(هـ)**.
٤) قم بفَكّ البراغي **(و)** لإزالة الغطاء **(ز)**.

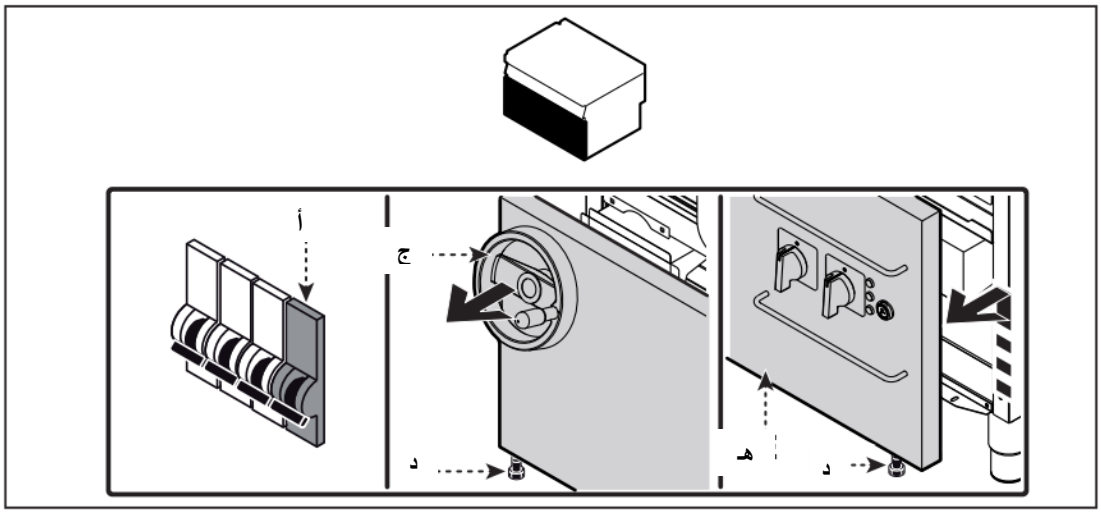

٥) قم بتوصيل قاطع الدورة الكهربائية (أ) بلوحة التوصيلات الطرفية (ح) الخاصة بالجهاز، مع تمرير كابل التغذية الكهربائية عبر مدخل الكابل (ل) الخاص بالجهاز، كما هو موضح في المخطط الموجود في الجزء الخلفي من الدليل. استخدم كابلًا بمواصفات لا تقل عن H٠٥RN-F.
- نوع الكابل: مساوي أو أعلى من H٠٥RN-F (المسمى القياسي ٥٧ IEC ٢٤٥).
- درجة حرارة التشغيل: مساوي أو أعلى من ٨٠ درجة مئوية.

٦) قم بإحكام ربط مربط السلك **(ك)**.

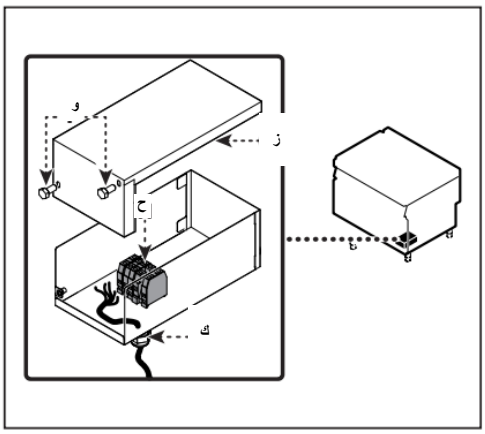

⚠ تحذير: عند التوصيل، احرص على توصيل خط المحايد (الأرضي البارد) وخط التأريض (الأرضي الوقائي).


٧) أعد أجزاء الجهاز إلى وضعها الصحيح بعد الانتهاء من العملية.

تحويل إمداد الكهرباء


ملاحظة: يُزود الجهاز بجهد تشغيل ٤٠٠ فولط / ٣ فاز مع محايد (كما هو موضح على الملصق الموضوع على لوحة البيانات)؛ ويمكن إجراء التحويل إلى ٢٣٠ فولط / ٣ فاز كما هو موضح أدناه.

خطر: قبل إجراء أي عمل، افصل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي.


١) قم بإزالة المقبض (ج).
٢) قم بفَكّ البراغي (د) وإزالة لوحة التحكم (هـ).

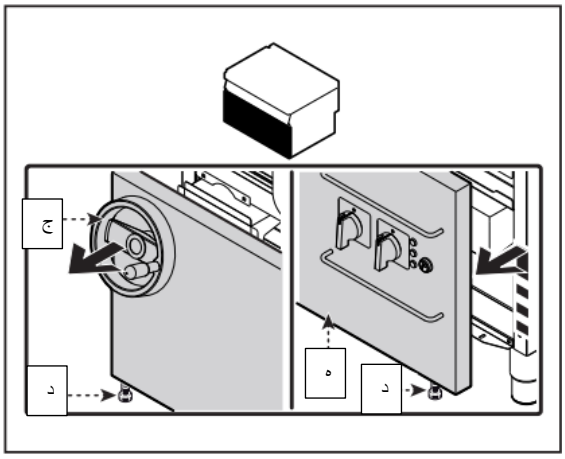

٣) قم بفَكّ البراغي **(و)** لإزالة الغطاء **(ز)**.
٤) قم بتركيب الجسرة / وصلة التوصيل **(ح)** لإجراء التوصيل الكهربائي للأطراف **(ك-ل)**.
٥) قم بتغيير التوصيلات على اللوحة الطرفية للمحرك (ن) كما هو موضح في الشكل.
٦) قم بتركيب الغطاء (ز) وتثبيته باستخدام البرغي (و).
٧) أعد تركيب لوحة التحكم (هـ) والمقبض (ج) عند الانتهاء من العملية.

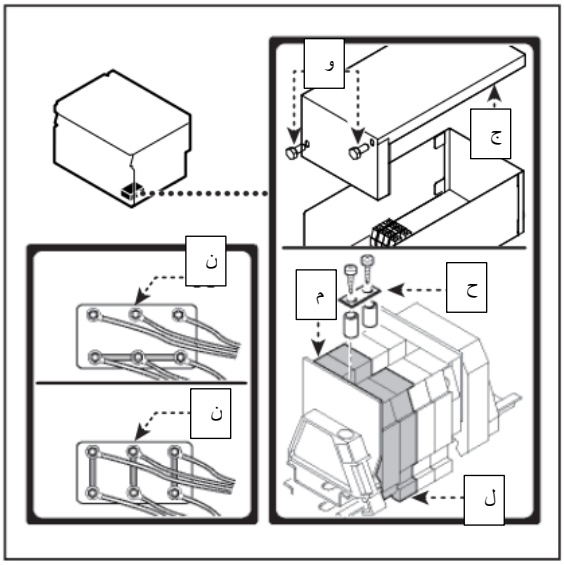

٨) قم بإزالة ملصق مؤشر جهد الاختبار من لوحة البيانات ووضع الملصق الجديد لتحديد الجهد المستخدم.

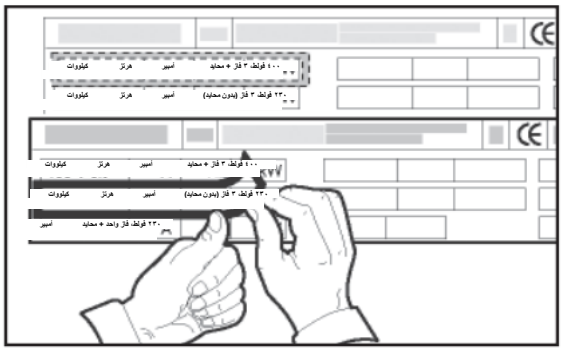

ملاحظة: عند الانتهاء من العملية، تأكد من عدم وجود أي أعطال أو خلل في التشغيل.

اختبار الجهاز

⚠ **تحذير: قبل تشغيل الجهاز، يجب اختبار النظام لتقييم ظروف تشغيل كل مكوّن على حدة واكتشاف أي حالات غير طبيعية. وفي هذه المرحلة، من المهم التحقق من الالتزام الصارم بجميع متطلبات الصحة والسلامة.**

لاختبار النظام، أجرِ الفحوصات التالية:

١) تحقق من أن جهد التيار الكهربائي الرئيسي مطابق لجهد الجهاز.
٢) شغّل مفتاح الفصل التلقائي للتحقق من توصيل الجهاز بمصدر التغذية الكهربائية.
٣) تحقق من أن أجهزة السلامة تعمل بصورة صحيحة.

عند الضرورة، بعد إجراء الاختبار، درّب المستخدم على جميع المهارات اللازمة لتشغيل الجهاز بأمان، وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها.

التعديلات

تعليمات وتحذيرات إجراء التعديلات


⚠ **تحذير: قبل إجراء أي نوع من أنواع التعديلات، قم بتفعيل كافة أجهزة السلامة المجهزة وقرر ما إذا كان يلزم إبلاغ طاقم العمل والعاملين بالمحيط المجاور.**
وعلى وجه الخصوص، أغلق صنبور إمداد المياه، واقطع التيار الكهربائي باستخدام المفتاح الرئيسي، وامنع الوصول إلى جميع الأجهزة التي قد تسبب مخاطر صحية أو مخاطر سلامة غير متوقعة إذا تم تشغيلها.

⚠ **تحذير: يجب أن يتم إجراء الضبط والتعديلات بواسطة فنيين مؤهلين ومصرح لهم، وفقاً للمتطلبات القانونية ذات الصلة.**


ضبط المفتاح الدقيق للحوض

لإجراء هذه العملية، اتبع الخطوات التالية:

١) انزع المقبض (ب).
٢) فك البراغي (ج) وانزع لوحة التحكم (د).
٣) فك الصامولة (هـ).
٤) أدر البرغي (و):
- في اتجاه عقارب الساعة لحجب الغاز والحركة مبكرًا.
- عكس اتجاه عقارب الساعة لتأخير حجب الغاز والحركة.
٥) ارفع الخزان وأنزله للتأكد من صحة الضبط؛ يجب أن يكون الخزان مستويًا. وإذا لم يكن كذلك، كرر الخطوة ٤.

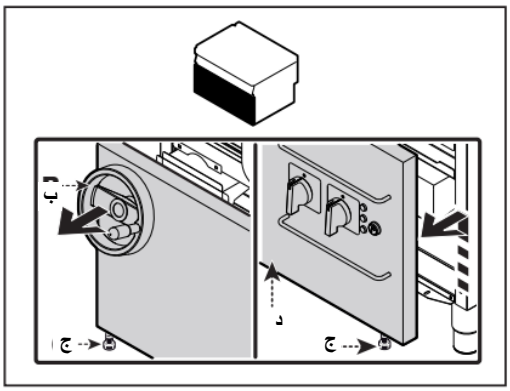


٦) أحكم ربط الصامولة (هـ) مع تثبيت البرغي (و) في موضعه.
٧) أعد تركيب لوحة التحكم (د) والمقبض (ب) بعد الانتهاء من العملية.
٨) شغّل الجهاز وتحقق من عمله بصورة صحيحة (يجب أن تكون لمبة بيان درجة الحرارة مضاءة).

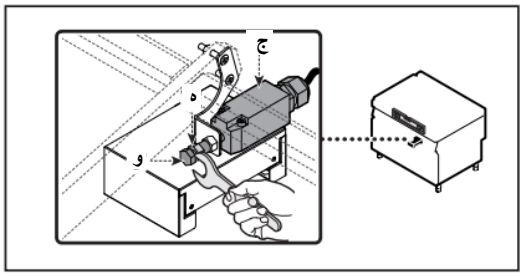

ضبط موازنة الغطاء

لإجراء هذه العملية، اتَّبِع الخطوات التالية:

١) رَكِّب المفتاح (أ) على السداسي (ب).
٢) أَمسِك المفتاح (أ) بإحكام وفُكَّ براغي التثبيت (ج).
٣) أَدِر المفتاح (أ) في اتجاه عقارب الساعة لشحن الزنبرك أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتفريغه (في الجانب الأيسر)، وفي عكس اتجاه عقارب الساعة لشحنه أو في اتجاه عقارب الساعة لتفريغه (الجانب الأيمن).
٤) بمجرد الحصول على التوازن الصحيح، أَرْبِط البراغي (ج) دون شدّها بالكامل.
٥) استخدِم المفتاح (أ) لتدوير المحور حتى يستقر في أحد التجاويف (المقاعد) المخصصة له.
٦) أَرْبِط البراغي (ج) بإحكام تام.

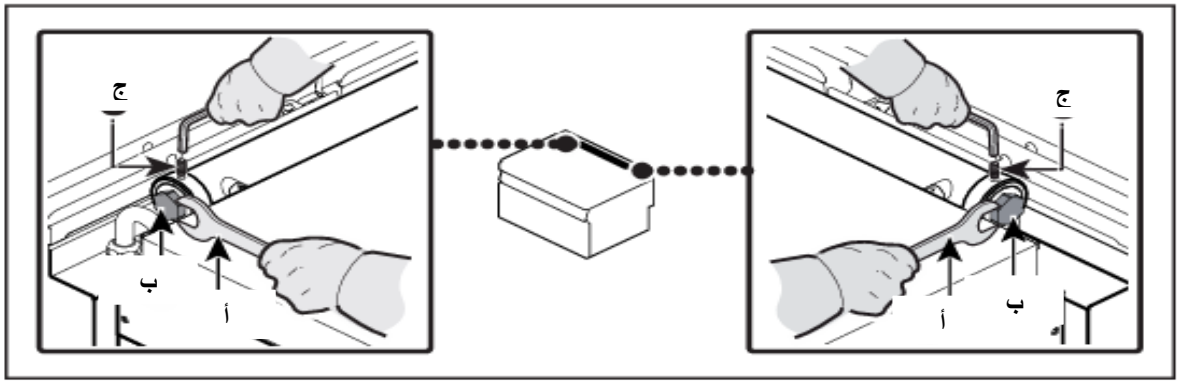

استبدال الأجزاء

تعليمات وتحذيرات استبدال الأجزاء

لا يتطلب الجهاز استبدال مكونات التشغيل بواسطة فنيين متخصصين باستثناء استبدال الأجزاء القياسية التي يمكن للمستخدم القيام بها.

إخراج المعدات من الخدمة، وتفكيكها، والتخلص منها

ملاحظة: اقرأ القسم التالي من "دليل تعليمات المستخدم" بعناية قبل استبدال أي جزء:

- المخاطر وأحكام السلامة أثناء إخراج الجهاز من الخدمة.

عند إخراج الجهاز من الخدمة، يجب تنفيذ سلسلة من الإجراءات لضمان ألا يشكّل الجهاز ومكوناته أي عائق وألا يكون الوصول إليها سهلاً.

لتجنب أن يشكل الجهاز مخاطر على الأشخاص أو البيئة، افصل جميع مصادر الطاقة وأوقف تشغيلها (الكهرباء، وغيرها)، وقم بتصريف أي سوائل (مواد التشحيم، الزيوت، وغيرها).

ضع الجهاز في منطقة مناسبة لا يسهل الوصول إليها، مع وضع حواجز لمنع أي شخص من الوصول إليه.

عند إجراء عملية التخريد، يجب فرز جميع المكونات وفقًا لخصائصها الكيميائية والتخلص منها بشكل منفصل، وذلك وفقًا للمتطلبات القانونية ذات الصلة.

هام: يُحظر إلقاء المنتجات غير القابلة للتحلل الحيوي، وزيوت التشحيم، والمكونات غير المعدنية (المطاط، والبولي فينيل كلوريد، والراتنجات، وما إلى ذلك) في البيئة. ويجب التخلص منها وفقًا للقوانين ذات الصلة.


ALLEGATI - الملحقات

Modello الموديل	Vasca الحوض	Potenza القدرة	Dati elettric - البيانات الكهربائية		
			Tensione - الجهد الكهربائي	Frequenza - التردد	Corrente - التيار
١S١BR١E	عدد ١ (٦٠ لتر)	٨,٧ كيلوواط	٤٠٠ فولت ~ ثلاثي الأطوار + محايد ٢٣٠ فولت ~ ثلاثي الأطوار	٥٠-٦٠ هرتز	١٢,٦ أمبير (٤٠٠ فولت) ٢١,٨ أمبير (٢٣٠ فولت)


– La massima pressione sonora è inferiore a ٧٠ dB.
– لا يتجاوز الحد الأقصى لضغط الصوت ٧٠ ديسيبل.

– Peso netto = ١٤٥ Kg
– الوزن الصافي = ١٤٥ كجم

SCHEDA ALLACCIAMENTO - بطاقة الاتصال

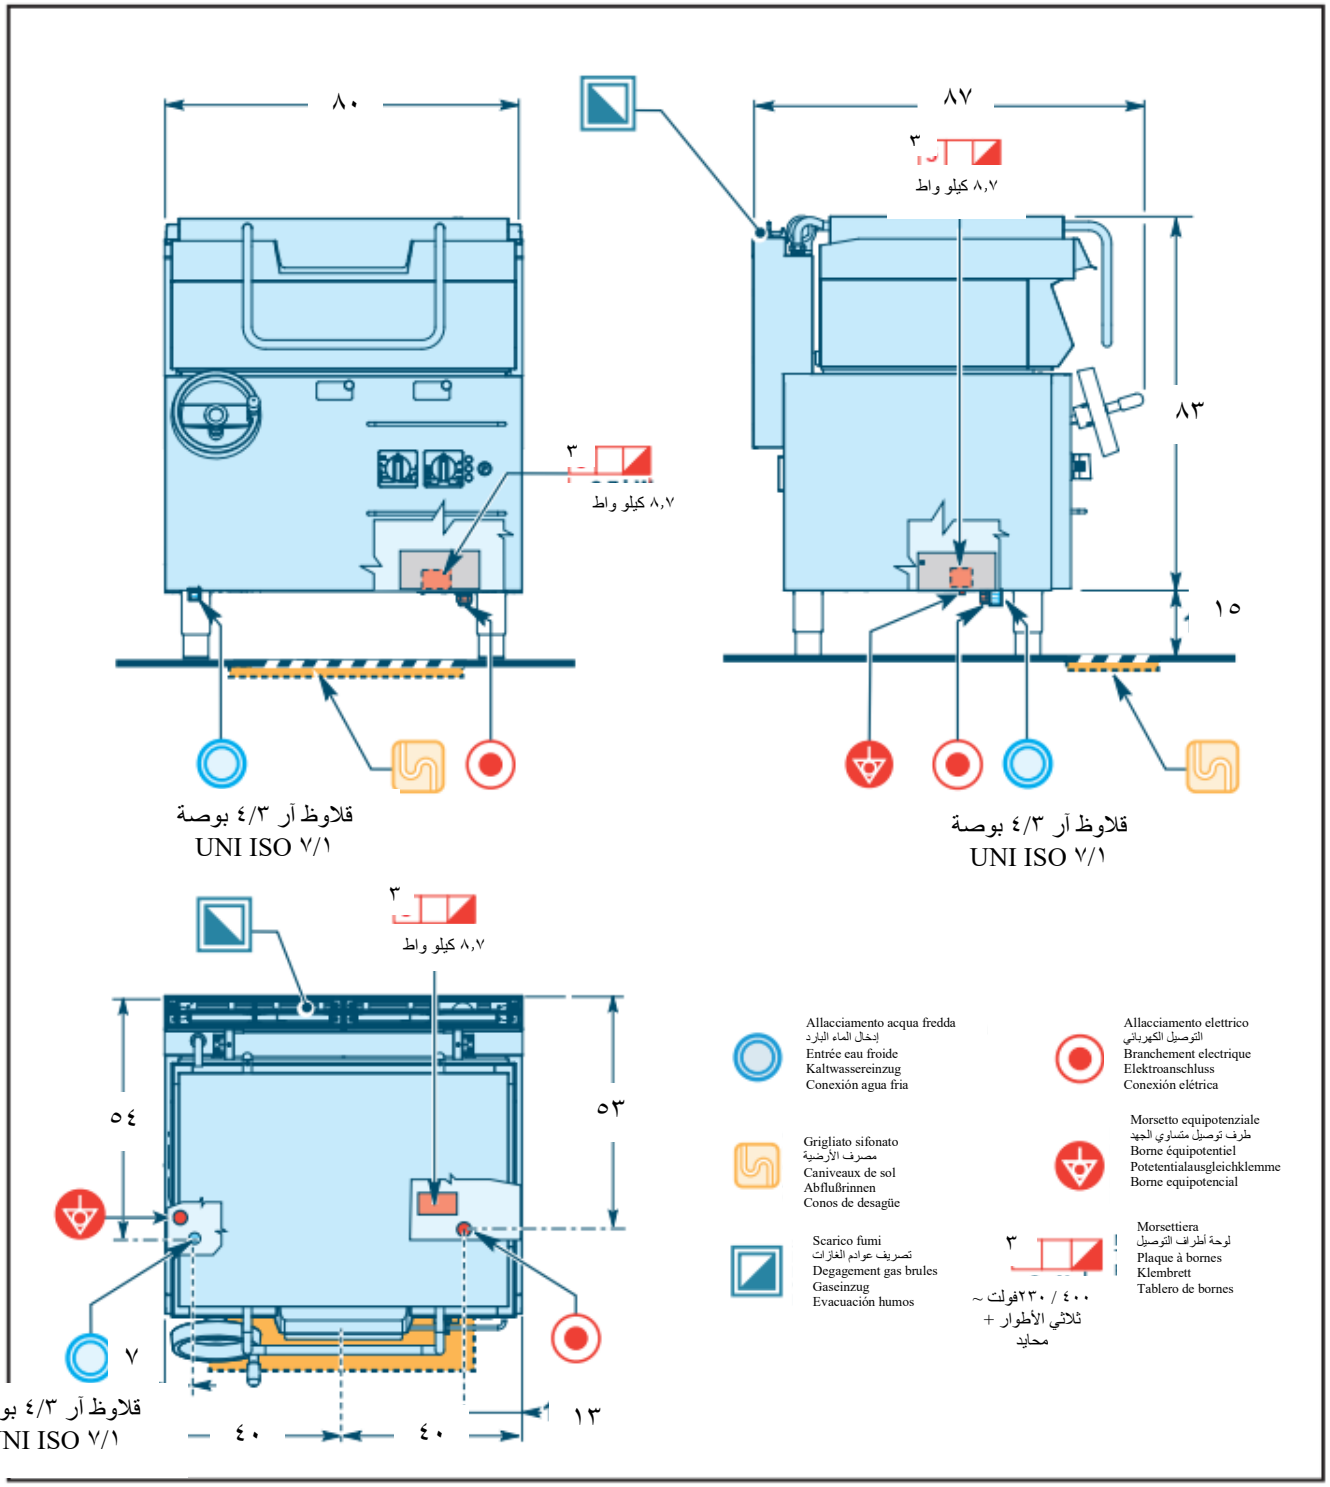

(١S١BR١E_٤٠٠V) مخطط كهربائي-SCHEMA ELETTRICO (١S١BR١E_٤٠٠V)

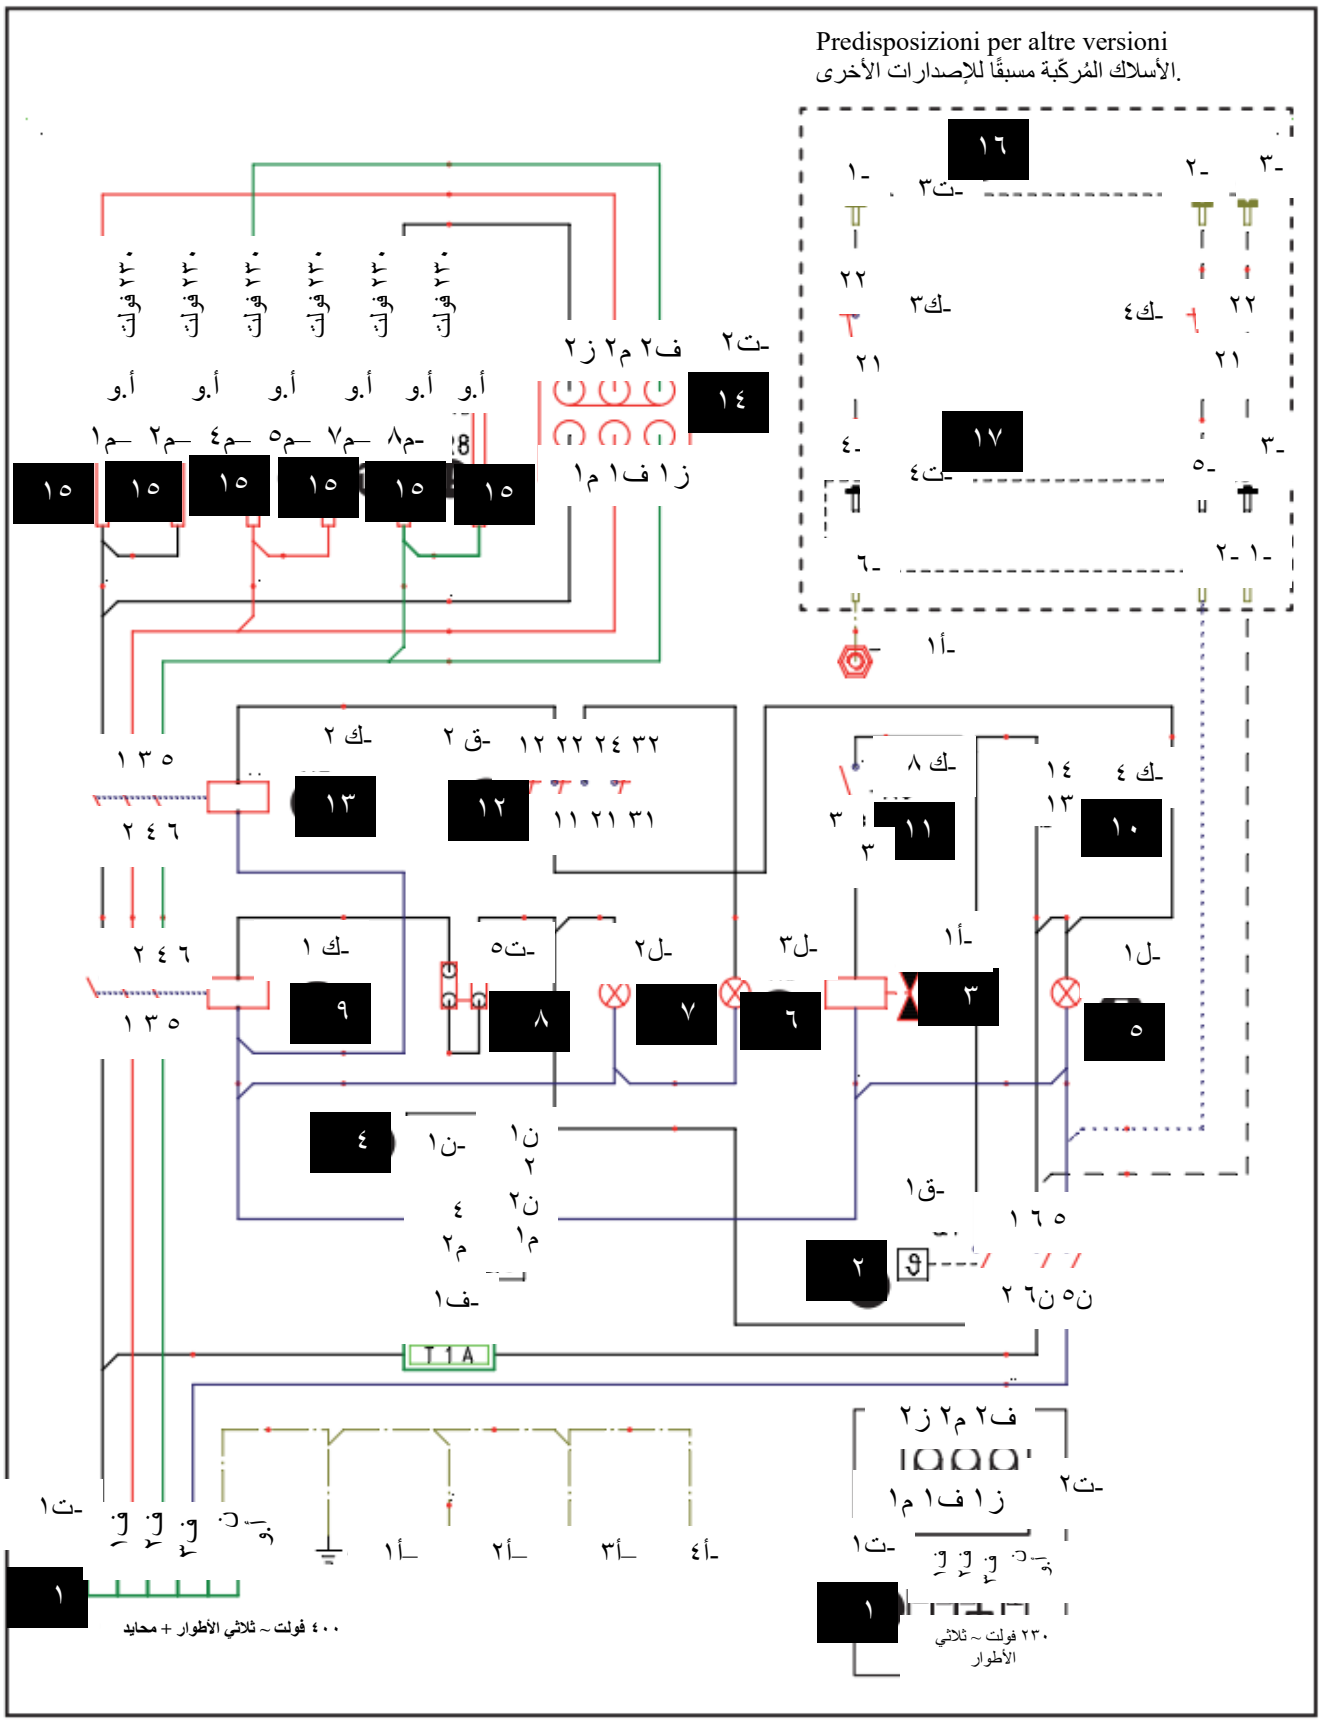

الإيطالية- العربية

SCHEMA ELETTRICO (1S1BR1E_400V)- مخطط كهربائي (1S1BR1E_400V)

١) Morsettiera -لوحة التوصيلات الطرفية
٢) Interruttore termostato- مفتاح منظم الحرارة
٣) Elettrovalvola acqua -صمام الملف اللولبي للمياه
٤) Regolatore di potenza -منظم القدرة الكهربائية
٥) Lampada spia di rete -لمبة مصدر التيار الكهربائي
٦) Lampada spia termostato -لمبة مؤشر منظم الحرارة
٧)Lampada spia temperatura -لمبة مؤشر درجة الحرارة
٨) Morsetto sezionamento potenza -طرف التحكم في الطاقة الكهربائية
٩) Teleruttore resistenza -موصل التسخين
١٠) Microinterruttore consenso riscaldamento -ميكروسويتش تفعيل التدفئة
١١) Interruttore acqua -مفتاح الماء
١٢) Termostato di sicurezza -منظم حرارة الأمان
١٣) Teleruttore di sicurezza -موصل السلامة
١٤) Morsettiera cambio tensione -لوحة توصيلات المحرك
١٥) Resistenze -عناصر التسخين
١٦) Connettore a ٣ poli -موصل ثلاثي الأطراف
١٧) Connettore a ٦ poli -موصل سداسي الأطراف



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - Sede Centrale
s.s. Romana Sud ٩٠/F - ٤١٠١٢
Carpi (Mo) - Italy
Tel: +٣٩ ٠٥٩ ٦٣٩٤١١
Fax: +٣٩ ٠٥٩ ٦٤٢٤٩٩
www.angelopo.com

IT - È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento senza il consenso del fabbricante. Egli è impegnato in una politica di continuo miglioramento e si riserva il diritto di modificare questa documentazione senza l'obbligo di preavviso purché ciò non costituisca rischi per la sicurezza.

اللغة العربية - يُحظر نسخ هذه الوثيقة، كلياً أو جزئياً، دون موافقة الشركة المصنعة. وتلتزم الشركة المصنعة بسياسة التحسين المستمر، وتحتفظ بالحق في تعديل هذه الوثائق دون إشعار مسبق، شريطة ألا تشكل هذه التعديلات أي أخطار تتعلق بالسلامة.