


### CARACTERISTICAS DE LA LINEA

- Sistemas con encimera continua para satisfacer la necesidad de adosar distintos elementos para obtener una gran superficie de trabajo, con uno amplio mueble de apoyo que puede ser neutro, caliente o refrigerado.
- La higiene está garantizada por la parte inferior totalmente cerrada.
- Las medidas permiten realizar numerosas combinaciones de muebles neutros o calientes, con puertas correderas en uno o más lados, o refrigerados con puertas o cajones.



### CARACTERISTICAS FUNCIONALES

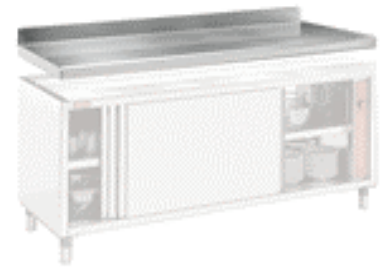

- Encimera, de 60 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado: encimera de acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hidrófugo y ignífugo.
- La encimera totalmente "cerrada" asegura la máxima higiene y robustez. Encierra una estructura especial, de contorno no sobresaliente, para la fijación de las patas.
- Permite utilizar todo el espacio que queda bajo la encimera.
- Versión con canto redondeado frontal y peto posterior, H = 8,5 cm, sacado en una sola pieza con la encimera.
- La elevada resistencia de la encimera le permite soportar hasta 150 kg/m<sup>2</sup>.
- Se puede combinar con muebles sin encimera, muebles con cajones sin encimera, mesas refrigeradas sin encimera y contenedores volcables sin encimera.
- El soporte una pata PP1 tiene que ser posicionado entre dos elementos bajo de encimera continua y el soporte dos patas PP2 a las extremidades de la composición (no está necesario si una mesa refrigerada, que ja esta equipada de patas, esta a la extremidad).

Ancho	Cm	240
Profundidad	Cm	70
Altura	Cm	6
Peso neto	Kg	55

Conexión eléctrica V-Hz .